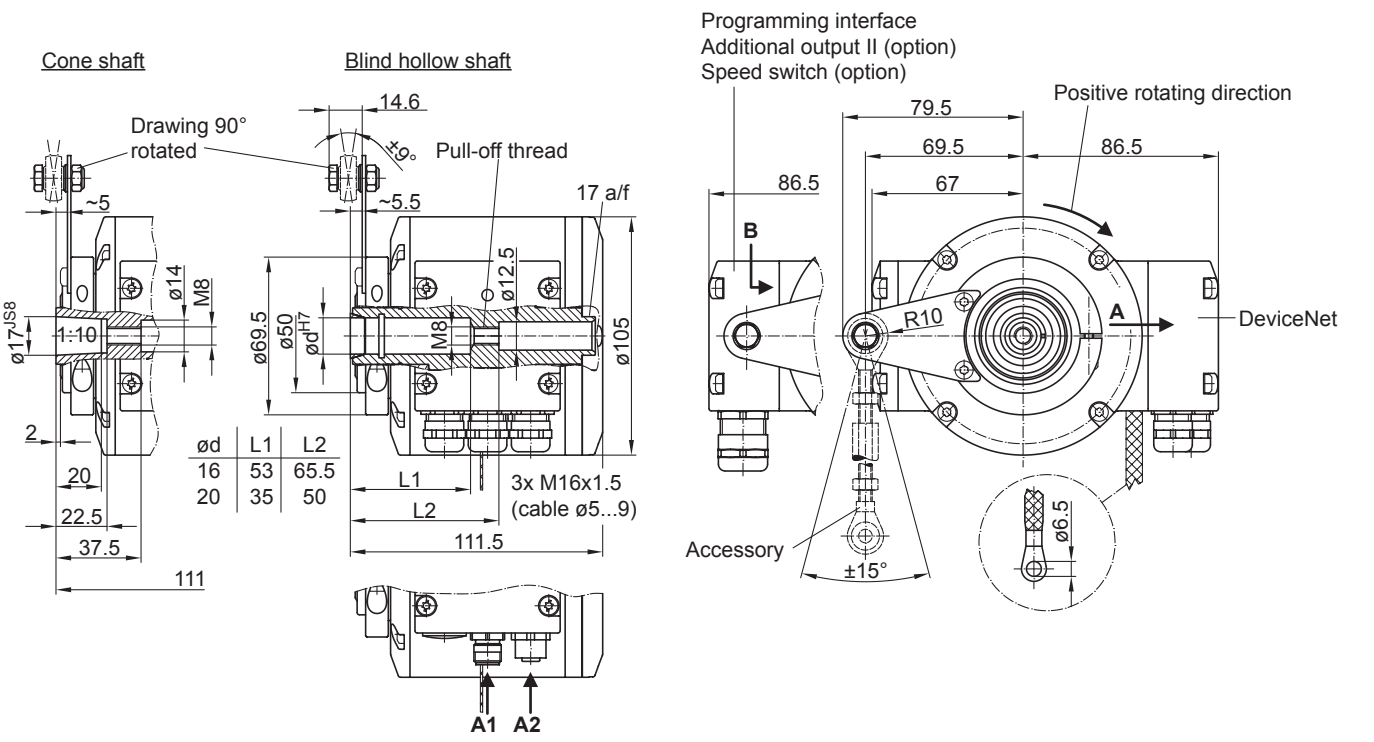

Cone shaft
Blind hollow shaft
Drawing 90° rotated
14.6
Pull-off thread
17 a/f
~5
~5.5
ø14
M8
ø17js8
1:10
ø69.5
ø50
ødH7
M8
ø12.5
ø105
2
20
22.5
37.5
111
ød L1 L2
16 53 65.5
20 35 50
L1
L2
111.5
3x M16x1.5
(cable ø5...9)
A1 A2
Programming interface
Additional output II (option)
Speed switch (option)
Positive rotating direction
79.5
69.5
86.5
67
86.5
B
R10
A
DeviceNet
Accessory
±15°
ø6.5