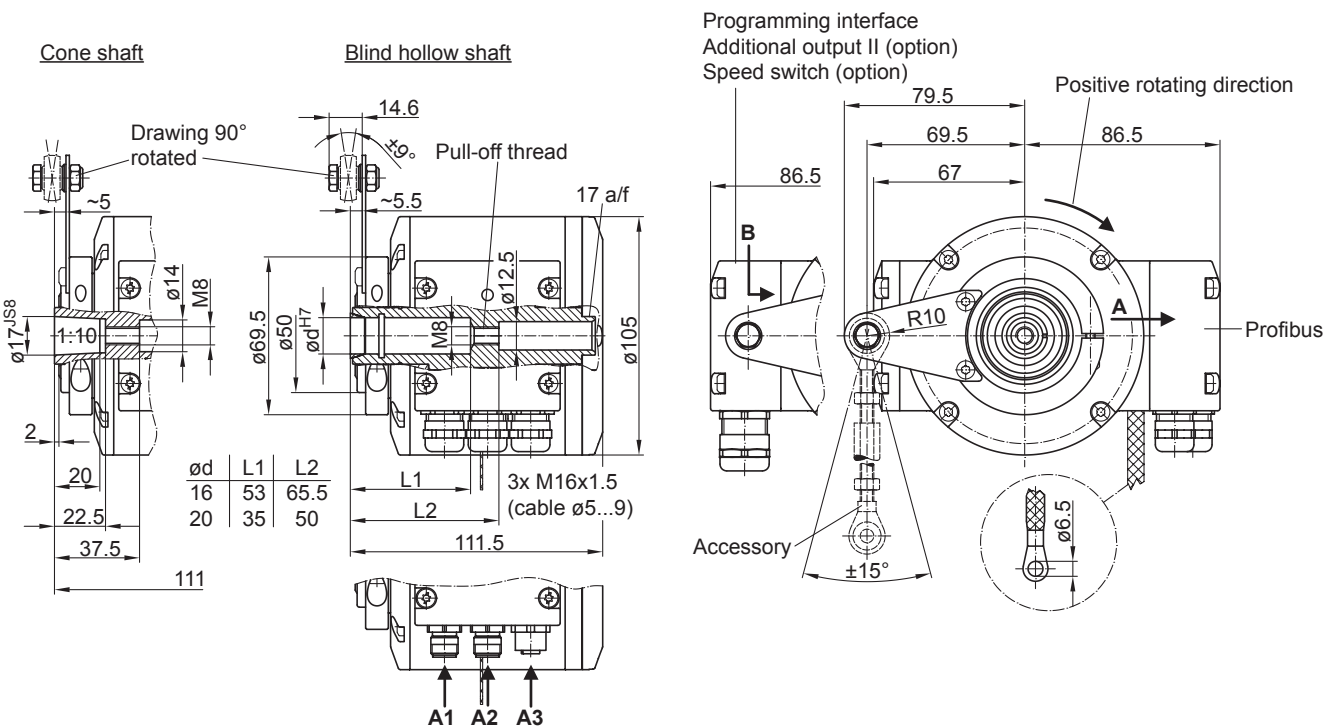

Cone shaft
Blind hollow shaft
Drawing 90° rotated
14.6
±0.5°
Pull-off thread
~5
~5.5
17 a/f
ø14
M8
ø17 JS8
1:10
ø69.5
ø50
ød H7
M8
ø12.5
ø105
2
20
22.5
37.5
111
ød | L1 | L2
16 | 53 | 65.5
20 | 35 | 50
L1
L2
3x M16x1.5
(cable ø5...9)
111.5
A1
A2
A3
Programming interface
Additional output II (option)
Speed switch (option)
79.5
69.5
67
86.5
86.5
Positive rotating direction
B
A
R10
Profibus
Accessory
±15°
ø6.5