
Amplificateurs pour fibres optiques et fibres optiques

FWDK 10U84Y0

Dessin d'encombrement

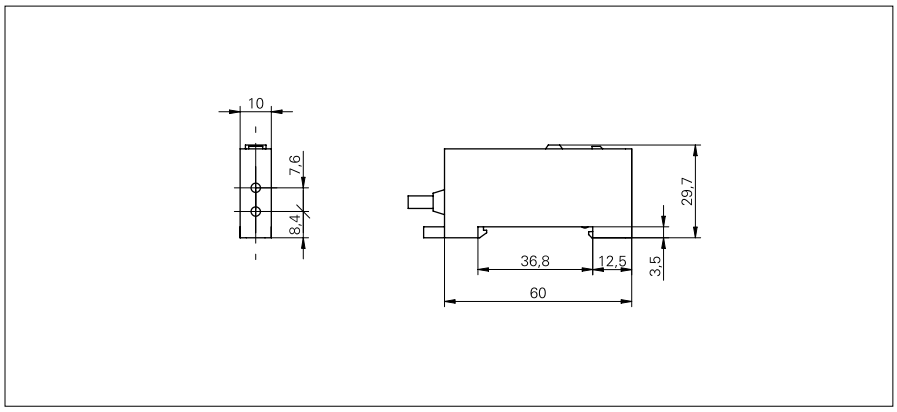

Données générales	
Portée de service Sb (FSE 200C1002)	90 mm
Portée Tw (FUE 200C1003)	25 mm
Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée
Indication encrassement / réglage	LED rouge
Indication sortie	LED verte
Réglage	Potentiomètre
Résolution	0,3 ... 6 % (Full Scale)
Longueur d'ondes	680 nm

Données électriques	
Temps d'activation / désactivation	1 ... 50 ms (réglable)
Plage de tension +Vs	10,8 ... 26,4 VDC
Consommation max. (sans charge)	40 mA
Circuit de sortie	analogique 1 ... 5 VDC
Résistance de charge	> 10 kOhm
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui

Données mécaniques	
Largeur / Diamètre	10 mm
Hauteur / Longueur	29,7 mm
Profondeur	60 mm
Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau du boîtier	Polycarbonate/ABS
Version de raccordement	Câble, 2 m

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-20 ... +60 °C
Classe de protection	IP 40

Photo



Schéma de raccordement

