
Détecteur de bords

OXE7.E15T-11148276

Dessin d'encombrement

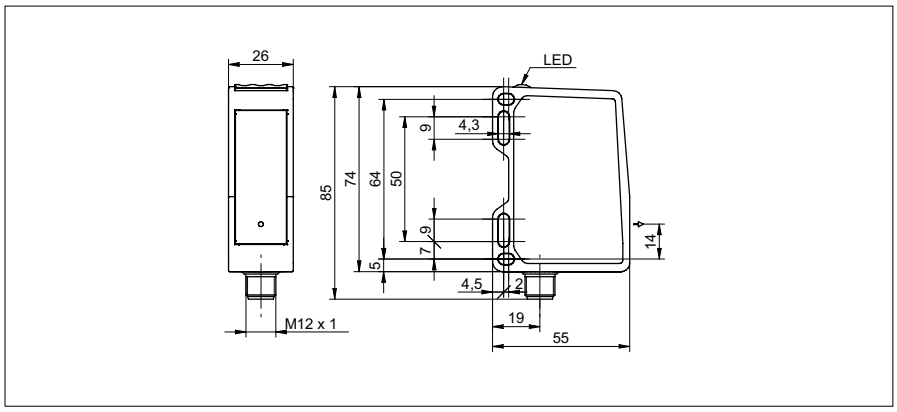

Données générales

Fonction	Modes de mesures: arêtes, milieu, largeur, fissure
Version	PosCon OXE7 - pour des mesures précises
Plage de mesure (Largeur)	48 ... 72 mm
Plage de mesure (Distance)	100 ... 150 mm
Fréquence de mesure	159 ... 625 Hz
Résolution	20 µm
Reproductibilité	± 10 µm
Largeur du plus petit objet détectable	0,7 mm
Plus petit interslice détectable	1,5 mm
Plus petit palier détectable	0,7 mm
Dérive de linéarité	± 50 ... ± 75 µm
Dérive en température	< 0,03 % la valeur du mesure/K
Indication de fonctionnement	LED verte
Indication sortie	LED jaune / LED rouge
Source lumineuse	Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes	656 nm
Classe laser	1
Pic de puissance optique max.	15 mW
Réglage	Touch Display, RS485


Données électriques

Temps d'activation / désactivation	3 ... 12,4 ms
Plage de tension +Vs	15 ... 28 VDC
Consommation max. (sans charge)	150 mA
Circuit de sortie	analogique et RS 485
Signal de sortie	4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Sortie commutation	push-pull
Fonction de commutation	Out 1 / Alarm
Courant de sortie	< 100 mA
Baud	115200, réglable
Protégé contre inversion polarité	oui, Vs vers GND
Protégé contre courts-circuits	oui


Photo



Schéma de raccordement



Alignement de la ligne laser



Détecteur de bords

OXE7.E15T-11148276

Données mécaniques	
Largeur / Diamètre	26 mm
Hauteur / Longueur	74 mm
Profondeur	55 mm
Forme du boîtier	parallélépipédique, optique frontale
Matériau du boîtier	Aluminium
Face avant (optique)	verre
Version de raccordement	Connecteur M12 8-pôles
Poids	130 g

Conditions ambiantes	
Insensibilité à la lumière ambiante	< 35 kLux
Température de fonctionnement	-20 ... +50 °C
Classe de protection	IP 67
Température en magasin	-25 ... +75 °C
Resistance aux vibrations (sinusoïdale)	IEC 60068-2-6:2008 1.5 mm p-p à f = 10 - 57 Hz, 10 cycles par axe 10 g à f = 58 - 2000 Hz, 10 cycles par axe
Resistance aux chocs (semi-sinusoïdale)	IEC 60068-2-27:2009 50 g / 11 ms resp. 100 g / 6 ms, 10 chocs par axe et direction 100 g / 2 ms, 5000 chocs par axe et direction

Mise en garde

CLASS 1 LASER PRODUCT

IEC 60825-1/2014
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
except for deviations pursuant to laser
notice No. 50, dated June 24, 2007

CE

c UL us LISTED

- Conditions pour les caractéristiques suivantes
- Fréquence de mesure 1) 2)
- Résolution 1) 3)
- Reproductibilité 1) 3)
- Dérive de linéarité 1) 4)
- Temps d'activation / désactivation 1) 2) 3)
- 1) Mesure avec appareils de mesure et cibles standardisés Baumer. Mesure sur 90% de réflectivité (blanc)
- 2) En fonction de la taille du champ de mesure et du mode OBJECT clair/sombre
- 3) Sans filtrage / pas de moyenne
- 4) Mesuré avec 50% de la taille du champ de mesure, réparti de maniére symétrique autour du point de référence