Codeurs incrémentaux

Axe ø11 mm avec bride EURO

1000...6000 impulsions par tour

ITD 41 B10



ITD 41 B10 avec bride EURO

Points forts

- **Codeur axe sortant ø11 mm**
- **Max. 6000 impulsions par tour**
- **Détection optique**
- **Epaulement de centrage ø85 mm, vis de fixation sur ø100 mm**
- **Au standard industriel et épaulement de centrage**
- **Signaux de sortie TTL ou HTL**
- **Sortie câble radiale ou axiale**

Option

- **Plage de températures étendue**

Caractéristiques électriques

Alimentation	5 VDC ±5 % 8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Courant de service à vide	≤100 mA
Impulsions par tour	1000...6000
Signal de référence	Top zéro, largeur 90°
Principe de détection	Optique
Fréquence de sortie	≤300 kHz (TTL) ≤160 kHz (HTL)
Signaux de sortie	A, B, 0 + compléments
Etage de sortie	TTL (Transistors de puissance) HTL (Transistors de puissance)
Immunité	DIN EN 61000-6-2
Emission	DIN EN 61000-6-3

Caractéristiques mécaniques

Taille (bride)	ø115 mm
Type d'axe	ø11 mm axe
Charge	≤40 N axiale ≤60 N radiale
Bride	Bride EURO B10
Protection DIN EN 60529	IP 65
Vitesse de rotation	≤12000 t/min
Couple de démarrage	≤0,012 Nm (+20 °C)
Matières	Boîtier: aluminium Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation	-20...+70 °C -20...+100 °C
Humidité relative	90% sans condensation
Résistance	DIN EN 60068-2-6 Vibrations 10 g, 55-2000 Hz DIN EN 60068-2-27 Choc 30 g, 11 ms
Raccordement	Câble 1 m
Poids	850 g

Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.

24.7.2018

ITD 41 B10

Références de commande

ITD 41 B10			NI	KR1		11	IP65

Protection
IP65 IP 65

Bride / Axe plein
11 Bride Euro B10 / ø11 mm

Température d'utilisation
S -20...+70 °C
E -20...+100 °C

Raccordement
KR1 Câble 1 m, radial

Signaux de sortie
NI A, A inv, B, B inv, 0, 0 inv

Alimentation / Sortie
T 5 VDC / TTL niveau, Emetteur de ligne
H 8...30 VDC / HTL niveau, push-pull
R 8...30 VDC / TTL niveau, Emetteur de ligne

Impulsions - voir tableau

Nombre d'impulsions

1000	1440	2048	4000
1024	1500	2500	4096
1200	1800	3000	5000
1250	2000	3600	6000

Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.

Codeurs incrémentaux

Axe ø11 mm avec bride EURO


1000...6000 impulsions par tour

ITD 41 B10

Signaux de sortie

Pour une rotation en sens horaire et vue côté bride.

NI - Signaux de sortie

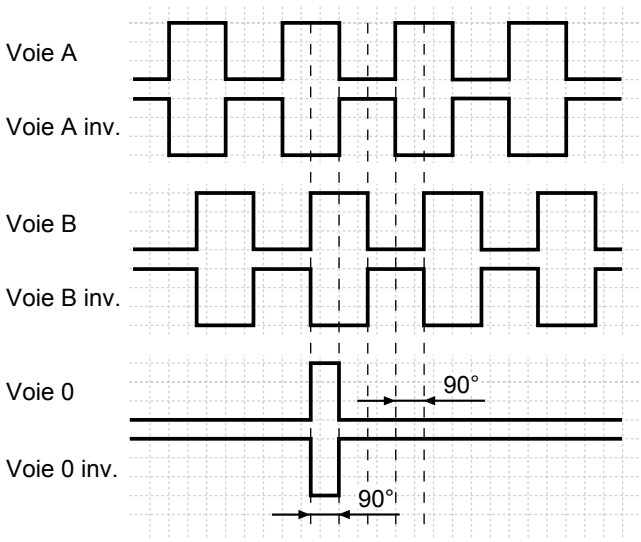

Affectation des bornes


Câble	Désignation
brun	Voie A
vert	Voie A inv.
gris	Voie B
rose	Voie B inv.
rouge	Voie 0
noir	Voie 0 inv.
brun 0,5 mm²	+U alimentation
blanc 0,5 mm²	0 V alimentation
bleu	Retour +U alimentation
blanc	Retour 0 V alimentation
transparent	Blindage/boîtier

Niveaux électriques

Sorties	**Emetteur de ligne**
Niveau Haut	≥2,4 V
Niveau Bas	≤0,5 V
Charge	≤70 mA

Sorties	**Totem pôle**
Niveau Haut	≥UB -3 V
Niveau Bas	≤1,5 V
Charge	≤70 mA

Dimensions

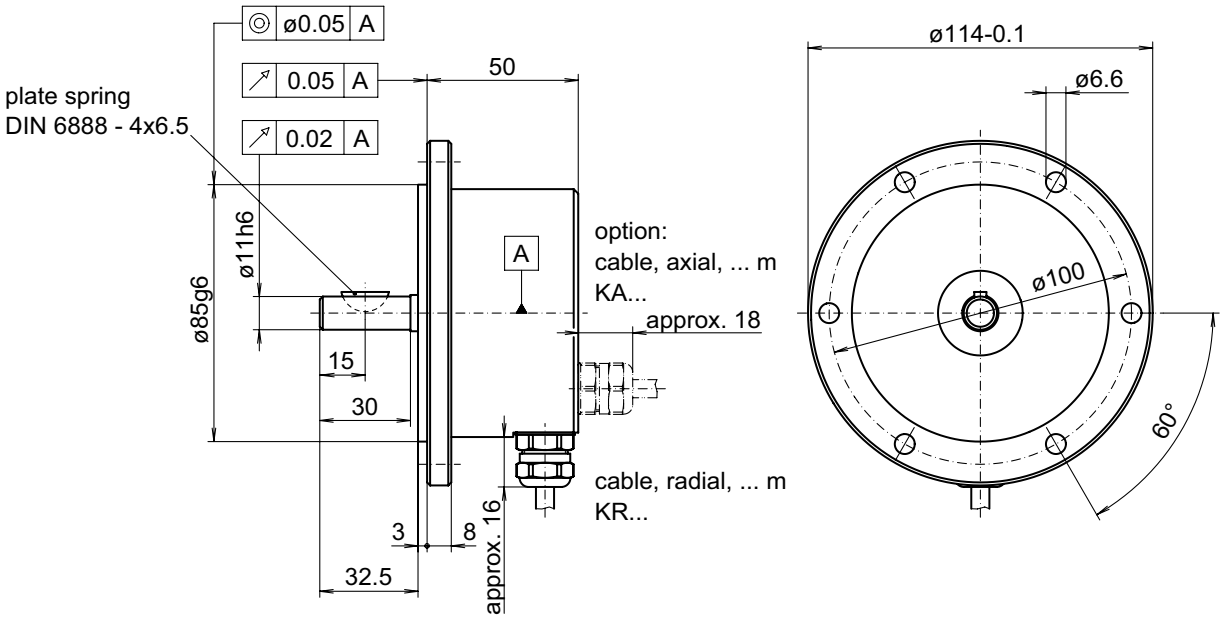

025- 7

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.

Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.