Codeurs absolus réseau

Axe ø11 mm avec bride EURO B10 ou boîtier avec pieds B3

PROFINET / 13 bits ST / 16 bits MT / Commutateur de vitesse

PMG10 - PROFINET



PMG10 - Illustration similaire

Points forts

- **Détection magnétique**
- **Fonction diagnostique par LEDs**
- **Détection multitours avec technologie Energy Harvesting, sans réducteur ni batterie**
- **Deux roulements séparés par paliers hybrides**
- **Protection spéciale contre la corrosion C5-M**

Option

- **Commutateur de vitesse intégré**
- **Sortie supplémentaire incrémentaux avec top zéro**

Caractéristiques électriques

Alimentation	10...30 VDC
Protection court-circuit	Oui
Courant de service à vide	≤200 mA
Temps d'initialisation	≤500 ms après mise tension
Interface	PROFINET
Fonction	Multitour
Vitesse de transmission	100 MBaud
Adresse de l'esclave	Adressage automatique
Nombre de pas par tour	8192 / 13 bits
Nombre de tours	65536 / 16 bits
Sorties supplémentaires	Rectangle TTL/HTL, TTL/RS422
Principe de détection	Magnétique
Immunité	EN 61000-6-2
Emission	EN 61000-6-3
Paramètres programmables	Nombre de pas par tour Nombre de tours Préréglage, mise à l'échelle, sens de rotation
Fonction de diagnostique	Défauts de paramétrage
LED Diagnostic	DUO-LED und LEDs link/activity in bus connecting box 4 LEDs in device back side
Certificat	CE

Caractéristiques électriques (Commutat. de vitesse)

Précision de commutation	±2 % (ou 1 Digit)
Sorties de commutation	1 sortie (collecteur ouvert, relais statique sur demande)
Puissance de commutation	30 VDC; ≤100 mA
Retardement à la commut.	≤20 ms

Caractéristiques mécaniques

Taille (bride)	ø115 mm
Type d'axe	ø11 mm axe
Bride	Bride EURO B10 Boîtier avec pieds B3
Protection DIN EN 60529	IP 66/IP 67
Vitesse de rotation	≤6000 t/min
Plage de vitesses de commutation	ns (off) = ±2...6000 t/min, réglage d'usine 6000 t/min
Couple en fonctionn. typ.	10 Ncm
Moment d'inertie rotor	1 kgcm²
Charge	≤450 N axiale ≤650 N radiale
Matières	Boîtier: aluminium anodisé Axe: inox
Protection contre la corrosion	IEC 60068-2-52 Brouilla. salins pour les conditions ambiantes C5-M (CX) selon ISO 12944-2
Température d'utilisation	-40...+85 °C
Humidité relative	95 % sans condensation
Résistance	IEC 60068-2-6 Vibrations 30 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27 Choc 400 g, 1 ms
Poids	2,7 kg (fonction du version)
Raccordement	Boîtier bus Boîte à bornes incrémental

28.11.2018 Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.

PMG10 - PROFINET

Références de commande

PMG10		-S			.	1		PN	.3		00		.A

Sortie supplémentaire*
- 0 Sans
- 5 1024 imp. TTL/HTL (Vin=Vout), 6 voies, isolation galvanique
- 6 1024 imp. TTL/RS422, 6 voies

Voir aussi le tableau «Sortie supplémentaire*»

Résolution multitour
- 0 Sans
- 6 16 bits

Alimentation / Liaison série
- PN 10…30 VDC, PROFINET

Raccordement
- 3 1x boîtier bus avec 3 connecteurs M12, radial
- G 1x boîtier bus avec 3 connecteurs M12, radial + 1x boîte à bornes avec 1 presse-étoupe M20, radial

Diamètre de l'axe
- 1 ø11 mm avec clavette 4 mm

Protection
- D IP 66 et IP 67, pour environnement poussiéreux
- L IP 66 et IP 67, optimisé pour environnement gras et humide

Bride
- H Bride EURO B10, axe isolation roulement hybride
- A Boîtier avec pieds B3, axe isolation roulement hybride

Commutateurs de vitesse*
- Sans
- D Avec commutateur de vitesse *)**) (Standard: Collecteur ouvert, relais statique sur demande)

* Uniquement avec raccordement 1x boîtier bus + 1x boîte à bornes (G)
** Veuillez indiquer la vitesse de commutation exacte en sus de références de commande (réglage d'usine).

28.11.2018 Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.

Codeurs absolus réseau

Axe ø11 mm avec bride EURO B10 ou boîtier avec pieds B3

PROFINET / 13 bits ST / 16 bits MT / Commutateur de vitesse

PMG10 - PROFINET

Références de commande - tableaux

Sortie supplémentaire*

0 (Sans)

Q (8192 imp. TTL/HTL (Vin=Vout), 6 voies, isolation galvanique)

P (8192 imp. TTL/RS422, 6 voies)

G (5000 imp. TTL/HTL (Vin=Vout), 6 voies, isolation galvanique)

H (5000 imp. TTL/RS422, 6 voies)

K (4096 imp. TTL/HTL (Vin=Vout), 6 voies, isolation galvanique)

J (4096 imp. TTL/RS422, 6 voies)

7 (3072 imp. TTL/HTL (Vin=Vout), 6 voies, isolation galvanique)

8 (3072 imp. TTL/RS422, 6 voies)

9 (2048 imp. TTL/HTL (Vin=Vout), 6 voies, isolation galvanique)

4 (2048 imp. TTL/RS422, 6 voies)

5 (1024 imp. TTL/HTL (Vin=Vout), 6 voies, isolation galvanique)

6 (1024 imp. TTL/RS422, 6 voies)

1 (512 imp. TTL/HTL (Vin=Vout), 6 voies, isolation galvanique)

2 (512 imp. TTL/RS422, 6 voies)

Accessoires

Accessoires de montage

K 35	Accouplement à disques à ressort pour axe sortant ø6...12 mm
K 50	Accouplement à disques à ressort pour axe sortant ø11...16 mm
K 60	Accouplement à disques à ressort pour axe sortant ø11...22 mm


28.11.2018 Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.

PMG10 - PROFINET

PROFINET - Affectation des bornes

Vue A1 [1] - Vue sur connecteur „Alimentation“


Borne	Racc.	Désignation
1	UB	Alimentation 10...30 VDC
2	-	Non utilisé
3	GND	0 V alimentation
4	-	Non utilisé



Connecteur M12 (mâle)
4 points, codifié A

Vue A2 [1] **et A3** [1] - Vue sur connecteur „Ligne de données“

Borne	Racc.	Désignation
1	TxD+	Transmission+
2	RxD+	Réception+
3	TxD-	Transmission-
4	RxD-	Réception-



Connecteur M12 (femelle)
4 points, codifié D

PROFINET - Caractéristiques


Protocole	PROFINET
Profil de l’appareil	Encoder Profil PNO 3.162
Caractéristiques	100 MBaud Fast Ethernet Adressage automatique Realtime (RT) Class 1, IRT Class 2, IRT Class 3
Fonctions	Valeur de position 32 bit

Commutateur de vitesse / Sortie supplémentaire incrémental - Description du raccordement

Ub [2]	Alimentation
0V [2]	Borne de masse
A+ [2]	Signal de sortie voie 1
A− [2]	Signal de sortie voie 1 inversé
B+ [2]	Signal de sortie voie 2 (90° angulairement décalée voie 1)
B− [2]	Signal de sortie voie 2 inversé
R+ [2]	Top zéro (signal de référence)
R− [2]	Top zéro inversé
nE+	System OK+ / sortie erreur
nE−	System OK− / sortie erreur inversé
SP+ [3]	DSL_OUT1 / commutateur de vitesse (Collecteur ouvert, relais statique sur demande)
SP− [3]	DSL_OUT2 / commutateur de vitesse (0V, relais statique sur demande)
dnu	Non utilisé

Commutateur de vitesse / Sortie supplémentaire incrémental - Affectation des bornes / Boîte à bornes

Vue B [1] - Vue sur la platine de raccordement

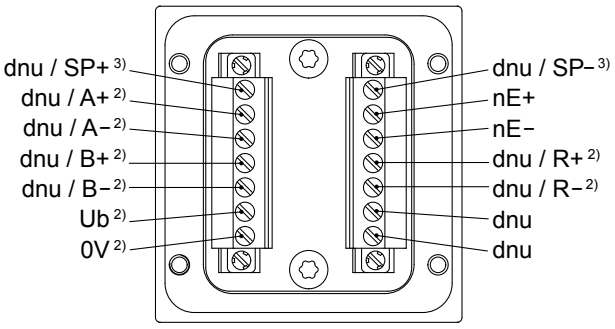

[1] Voir dimensions
[2] Sortie supplémentaire incrémental (option)
[3] Commutateur de vitesse (option)

28.11.2018 Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.

Codeurs absolus réseau


Axe ø11 mm avec bride EURO B10 ou boîtier avec pieds B3

PROFINET / 13 bits ST / 16 bits MT / Commutateur de vitesse

PMG10 - PROFINET

Sortie supplémentaire incrémental - Signaux de sortie

Version avec sortie supplémentaire incrémental
en case de sens de rotation positif [1)]

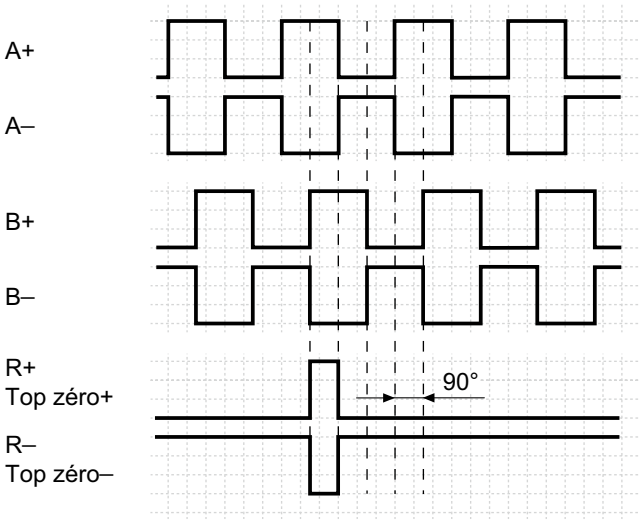


Sortie supplémentaire incrémental - Niveaux électriques

Niveau électrique	**TTL/RS422**
Haut / Bas	≥2,5 V / ≤0,5 V
Longueur de transmission	≤550 m @ 100 kHz
Fréquence de sortie	≤600 kHz
Niveau électrique	**TTL/HTL (Vin = Vout)**
Haut / Bas	≥2,5 V / ≤0,5 (TTL) ≥Ub -3 V / ≤1,5 V (HTL)
Longueur de transmission	≤550 m @ 100 kHz (TTL) ≤350 m @ 100 kHz (HTL)
Fréquence de sortie	≤600 kHz (TTL) ≤350 kHz (HTL)

Isolation galvanique:
La sortie TTL/HTL (Vin = Vout) en la sortie supplémentaire incrémental est séparé galvaniquement et il est nécessaire d'avoir une alimentation séparée.

Commutateur de vitesse - Diagramme des seuils

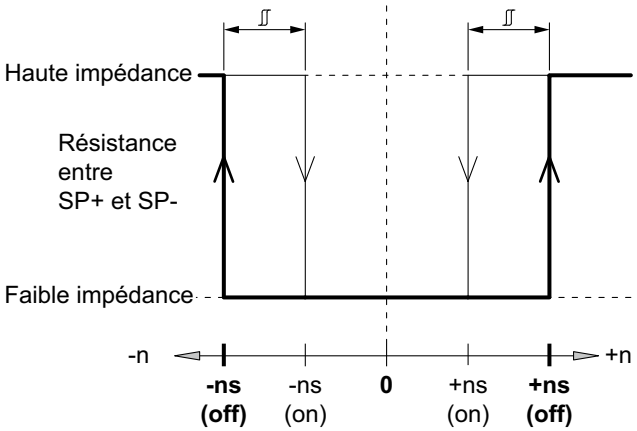

n = Vitesse

+ns (off) = Seuil de déclenchement pour sens de rotation positif de l'axe [1)].

-ns (off) = Seuil de déclenchement pour sens de rotation négatif de l'axe [1)].

Hystérésis de démarrage ∫∫:
5...100 % (réglage d´usine = 10 % min. 1 Digit)

+ns (on) = Seuil d'enclenchement pour sens de rotation positif de l'axe [1)].

-ns (on) = Seuil d'enclenchement pour sens de rotation négatif de l'axe [1)].


[1)] Voir dimensions

28.11.2018 Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.


PMG10 - PROFINET

Dimensions

Version avec bride EURO B10

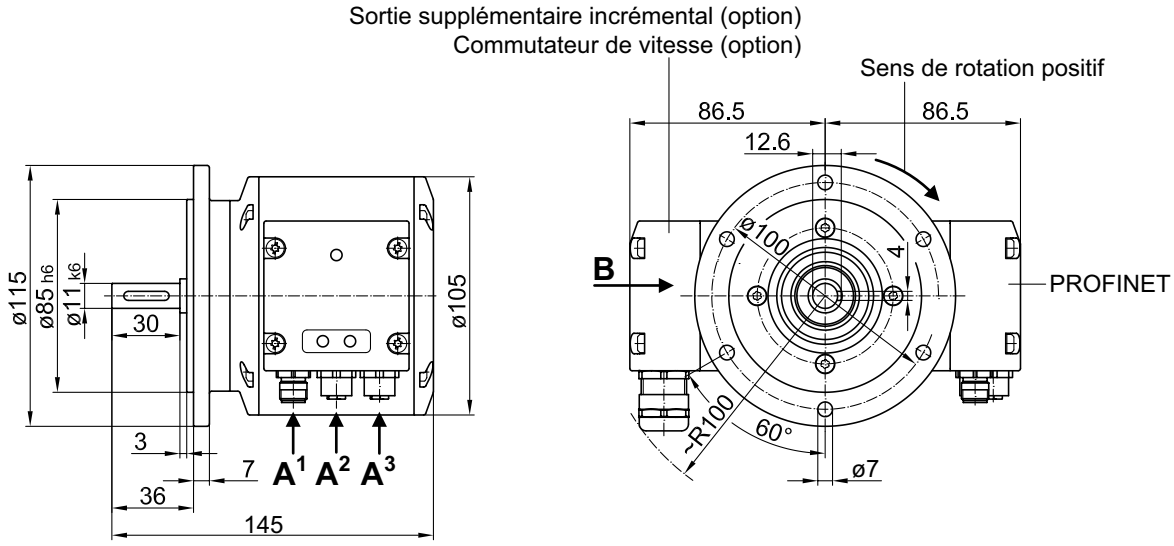

Version avec boîtier avec pieds B3

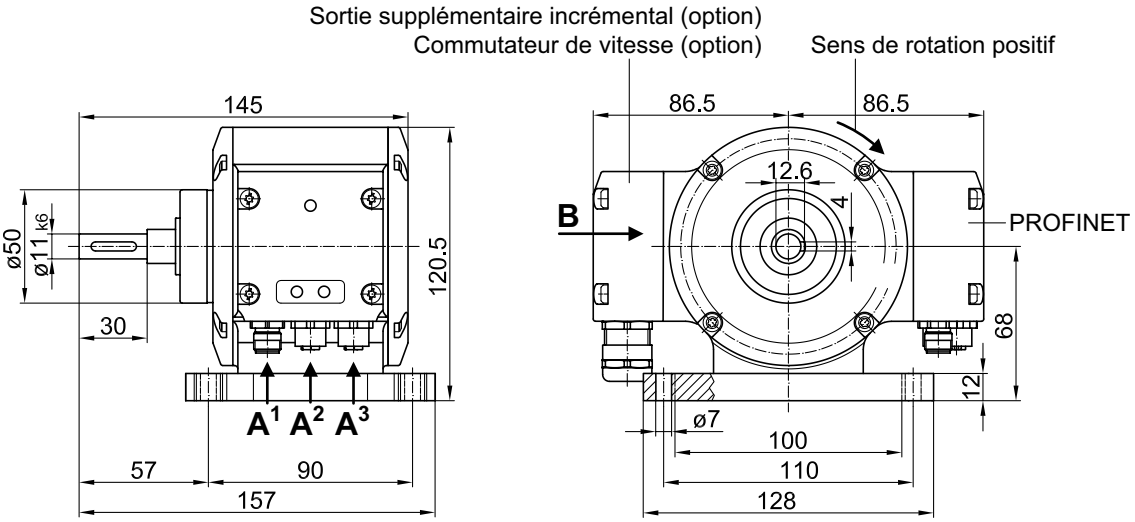

28.11.2018 Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.