
# Barrières simples

# FEAM 08P3002


## Dessin d'encombrement




## Photo



## Schéma de raccordement

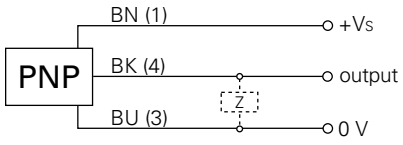


| Données générales | |
|---|---|
| Fonction | Barrière simple |
| Emetteur / Récepteur | Récepteur |
| Portée de service Sb | 2,5 m |
| Limite de portée Sn | 3 m |
| Indication encrassement / réglage | Indication réception clignotante |
| Indication réception | LED rouge |
| Réglage sensibilité | non |

| Données électriques | |
|---|---|
| Temps d'activation / désactivation | < 2,5 ms |
| Plage de tension +Vs | 10 ... 30 VDC |
| Consommation max. (sans charge) | 24 mA |
| Courant absorbé moyen | 24 mA |
| Tension résiduelle Vd | < 2 VDC |
| Fonction de commutation | sombre |
| Circuit de sortie | PNP |
| Courant de sortie | < 100 mA |
| Protégé contre courts-circuits | oui |
| Protégé contre inversion polarité | oui |

| Données mécaniques | |
|---|---|
| Largeur / Diamètre | 8 mm |
| Hauteur / Longueur | 59 mm |
| Forme du boîtier | cylindrique avec filetage |
| Matériau du boîtier | Laiton nickelé |
| Face avant (optique) | PC |
| Version de raccordement | Câble 3-pôles, 2 m |

| Conditions ambiantes | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -25 ... +65 °C |
| Classe de protection | IP 65 |