Codeurs absolus réseau

Axe sortant avec bride standard ou bride synchro

Codeur optique multitour 18 bits ST / 14 bits MT, CANopen®

GBP5W - CANopen®



GBP5W avec bride standard

Points forts

- **Codeur multitour / CANopen®**
- **Détection optique**
- **Résolution: monotour 18 bits, multitour 14 bits**
- **Bride standard ou synchro**
- **Haute résistance aux chocs et aux vibrations**
- **LED Diagnostic**
- **CANopen® Profil CIA DSP 406**
- **Contrôle permanent de l'évolution du code**
- **Résistant magnétique maximale**

Caractéristiques électriques

Alimentation	10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Courant de service à vide	≤50 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation typ.	250 ms après mise tension
Interface	CANopen®
Fonction	Multitour
Vitesse de transmission	10...1000 kBaud
Profil	CANopen® CiA DSP 406 V 3.0
Mode de fonctionnement	Déclenchement sur événement ou temps Sur demande Cyclique synchrone ou asynchrone
Identifiant	11 bits
Nombre de pas par tour	≤262144 / 18 bits
Nombre de tours	≤16384 / 14 bits
Précision absolue	±0,01 °
Principe de détection	Optique
Code	Binaire
Sens d'évolution du code	Programmable CW/CCW
Etage de sortie	Réseau CAN au standard ISO / DIS 11898
Immunité	DIN EN 61000-6-2
Emission	DIN EN 61000-6-4
Paramètres programmables	Mode de fonctionnement Résolution totale Mise à l'échelle Seuil de vitesse
Fonction de diagnostique	Défauts de paramétrage Défaut multitour
LED Diagnostic	Intégrée dans le boîtier
Certificat	Certification UL/E63076

Caractéristiques mécaniques

Taille (bride)	ø58 mm
Type d'axe	ø10 mm axe (bride standard) ø6 mm axe (bride synchro)
Bride	Bride standard ou synchro
Protection DIN EN 60529	IP 54 (sans joint), IP 65 (avec joint)
Vitesse de rotation	≤10000 t/min (mécanique) ≤6000 t/min (électrique)
Accélération	≤1000 U/s²
Couple de démarrage	≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54) ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 65)
Moment d'inertie rotor	20 gcm²
Charge	≤20 N axiale ≤40 N radiale
Matières	Boîtier: acier Bride: aluminium
Température d'utilisation	-25...+85 °C -40...+85 °C (Option)
Humidité relative	95 % sans condensation
Résistance	DIN EN 60068-2-6 Vibrations 10 g, 16-2000 Hz DIN EN 60068-2-27 Choc 200 g, 6 ms
Poids	500 g
Raccordement	Embase mâle M12, 5 points Embase mâle M23, 12 points Embase mâle Sub-D, 9 points

· Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques. ·

GBP5W - CANopen®

Références de commande

GBP5W. [ ] [10] [ ] [ ]

Liaison série
- 06 CANopen® DSP 406 / avec isolation galvanique
- 16 CANopen® DSP 406 / sans isolation galvanique

Raccordement
- A3 Embase radiale mâle M23, 12 points
- D3 Connecteur mâle Sub-D, 9 points
- M1 Embase radiale mâle M12, 5 points
- M2 Embases axiales 2 x M12, 5 points
- M3 Embases radiales 2 x M12, 5 points

Alimentation
- 10 10...30 VDC

Bride / Axe plein
- 0 Bride standard / ø10 mm, IP 54
- A Bride standard / ø10 mm, IP 65
- 1 Synchro / ø6 mm, IP 54
- B Synchro / ø6 mm, IP 65

Accessoires

Connecteurs et câbles

11034211	Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 148.001)
11034212	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 148.003)
11034213	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 148.005)
11034214	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 148.007)
11040255	Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 2 m (Z 180.003)
11034341	Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 180.005)
11004569	Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 180.007)
11034343	Connecteur mâle M12, 5 points, codage A, câble 5 m, CANopen® (Z 181.005)

Accessoires de montage

10117669	Excentrique pour codeur (Z 119.006)
10141255	Bague d'adaptation, transformer une bride standard en synchro (Z 119.013)
10117667	Embase de fixation pour codeur à bride synchro (Z 119.015)
10125051	Equerre de fixation pour codeur à bride standard (M3) (Z 119.017)
10158124	Enroulement pour codeur ø58 mm à bride synchro (Z 119.035)
10141132	Accouplement flexible D1=6 / D2=10 (Z 121. C01)

· Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques. ·

Codeurs absolus réseau

Axe sortant avec bride standard ou bride synchro

Codeur optique multitour 18 bits ST / 14 bits MT, CANopen®

GBP5W - CANopen®


Description du raccordement	
+U et 0V alim.	Alimentation du codeur.
CAN_L	Signal CAN-Bus, entrée négative.
CAN_H	Signal CAN-Bus, entrée positive.
CAN_GND	Signal 0V CAN-Bus.

Caractéristiques CANopen®	
Protocole	CANopen®
Profil	CANopen® - CiA DSP 406, V 3.0 (Device Class 2, CAN 2.0B)
Mode de communication	Event-triggered / Time-triggered Remotely-requested Sync (cyclic) / Sync (acyclic)
Preset	Cette fonction permet de positionner le codeur à une valeur spécifique correspondant par exemple à la position d'un axe.
Sens	Sélection du sens de rotation de l'axe codeur pour lequel l'évolution du code fourni par le codeur est croissante.
Scaling	Programmation de la résolution au tour du codeur et de la résolution totale (valeur = résolution au tour x nombre de tours).
Diagnostic	Message d'erreur transmis par le codeur: - Erreur de paramétrage - Erreur de détection
Surveillance de l'adresse du noeud	Heartbeat ou Nodeguarding
Valeurs par défaut	Vitesse 50 kbit/s, adresse n°1


Affectation des bornes

Connecteur M12

Borne	Câble	Désignation
1	brun	0 V alimentation
2	blanc	+U alimentation
3	bleu	CAN_GND
4	noir	CAN_H
5	gris	CAN_L




Mâle



Femelle


Connecteur Sub-D

Borne	Désignation
1	–
2	CAN_L
3	CAN_GND
4	–
5	–
6	0 V alimentation
7	CAN_H
8	–
9	+U alimentation



Connecteur M23

Borne	Câble	Désignation
1	brun/vert	+U alimentation
2	blanc/vert	0 V alimentation
3	rose	CAN_L
4	gris	CAN_H
5	blanc	CAN_GND
6-12	–	–




· Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques. ·


GBP5W - CANopen®

Dimensions


GBP5W - bride standard / Connecteur M23

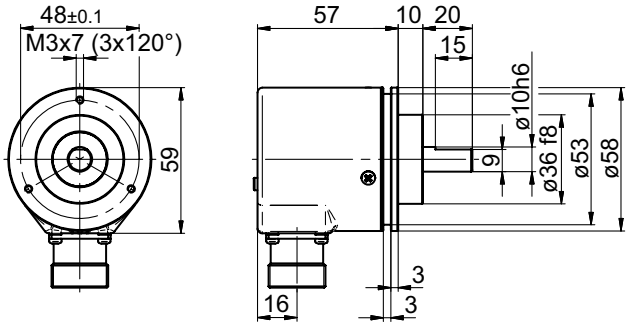


GBP5W - bride standard / Connecteur M12

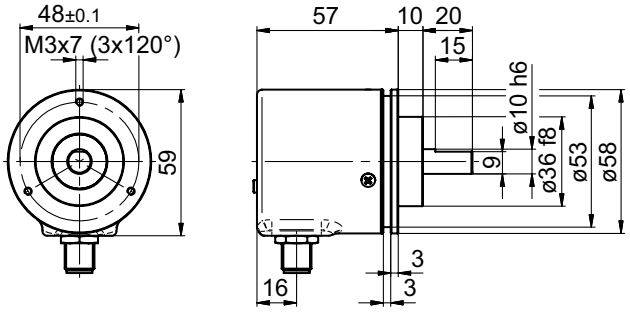


GBP5W - bride standard / Connecteur Sub-D

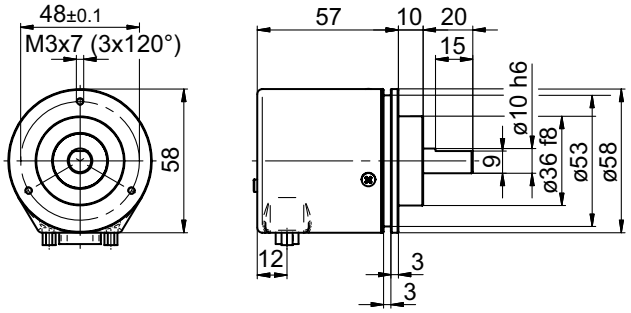


GBP5W - bride standard / 2 x M12 - Radial

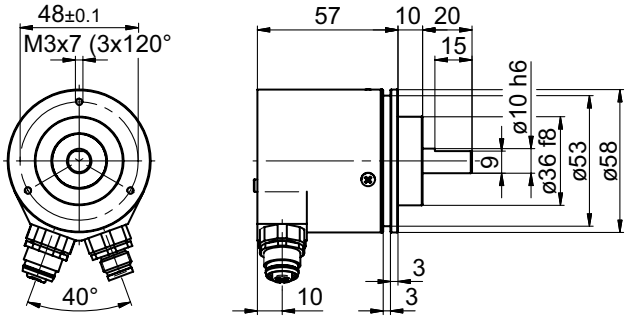


GBP5W - bride standard / 2 x M12 - Axial

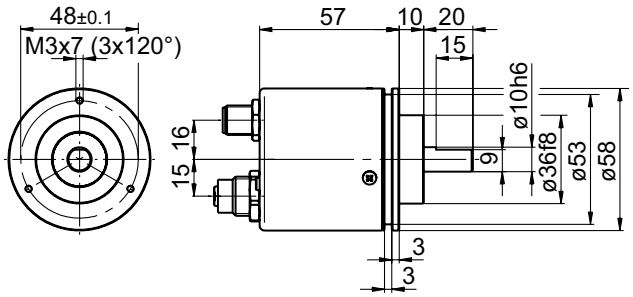

GBP5W - Connecteur



GBP5W - bride synchro

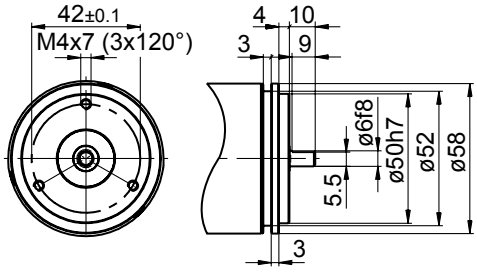

· Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques. ·