
# Détecteurs angulaires magnétiques

# MDRM 18U9505/C360

## Dessin d'encombrement




| Données générales | |
|---|---|
| Plage angulaire | 360° linéaire |
| Résolution | 0,09 ° |
| Précision de système | ± 0,25 % |
| Dérive en température | ± 1 % (Pleine échelle) |
| Distance de travail max. | 5 mm, rotor avec aimant MSFS |
| Désalignement axial max. | 0,4 mm |

| Données électriques | |
|---|---|
| Temps d'activation | < 4 ms |
| Plage de tension +Vs | 4,7 ... 7,5 VDC |
| Consommation max. (sans charge) | 10 mA |
| Signal de sortie | 0 ... 4,3 VDC |
| Résistance de charge | > 1000 Ohm |
| Circuit de sortie | Sortie de tension |
| Protégé contre courts-circuits | oui |
| Protégé contre inversion polarité | non |


| Données mécaniques | |
|---|---|
| Version de raccordement | Câble PUR 3 x 0,25, 2 m |
| Forme du boîtier | cylindrique avec filetage |
| Matériau du boîtier | Laiton nickelé |
| Dimension | 18 mm |
| Matériau (face active) | PBTP |

| Conditions ambiantes | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -40 ... +85 °C |
| Classe de protection | IP 67 |


## Photo



## Schéma de raccordement

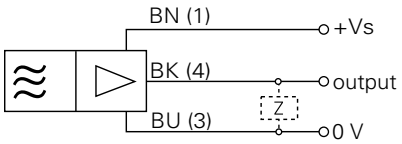


## Signal de sortie



# Détecteurs angulaires magnétiques

# MDRM 18U9505/C360

- Rotor disponible comme accessoire