Accessoires
Appareil de mise à la terre pour moteur

Appareil de mise à la terre pour moteur ATEX/IECEx - EExME 12 C



Points forts

- **Ex certifié ATEX II 2 G Ex db IIC T4 Gb (Gaz)**
- **IEC Ex db IIC T4 Gb (Gaz)**
- **Certificat de contrôle du modèle de construction EG TÜV NORD CERT Nr. TÜV 02 ATEX 1920 X IECEx TUN 11.0036X**
- **Dérivation des courants d'arbres parasites**
- **Axe creux traversant ø20...42 mm**
- **Roulements en céramique pour des vitesses de rotation plus élevées**

Références de commande

EExME 12 C Appareil de mise à le terre moteur

Description

L'appareil de mise à la terre du moteur assure l'écoulement des courants d'arbre parasitaires pour empêcher l'endommagement des roulements à billes.

Caractéristiques techniques


Courant de charge	≤1 A ≤12 A (court terme)
Vitesse de rotation	≤9500 t/min
Température ambiante	-55...+60 °C
Charge	≤150 N axiale ≤200 N radiale
Moment d'inertie rotor	3,7 kgcm²
Couple en fonctionnement	≤15 Ncm
Protection contre les explosions	II 2 G Ex db IIC T4 Gb Ex db IIC T4 Gb
Poids	3,5 kg
Protection DIN EN 60529	IP 56
Type d'axe	ø20...42 mm (traversant)
Matière	Boîtier: aluminium
Résistance	IEC 60068-2-6 Vibrations 10 g, 50-2000 Hz IEC 60068-2-27 Choc 100 g, 6 ms
Certificats	CE, ATEX, IECEx

27.11.2018 Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.

Accessoires
Appareil de mise à la terre pour moteur

Appareil de mise à la terre pour moteur ATEX/IECEx - EExME 12 C

Dimensions

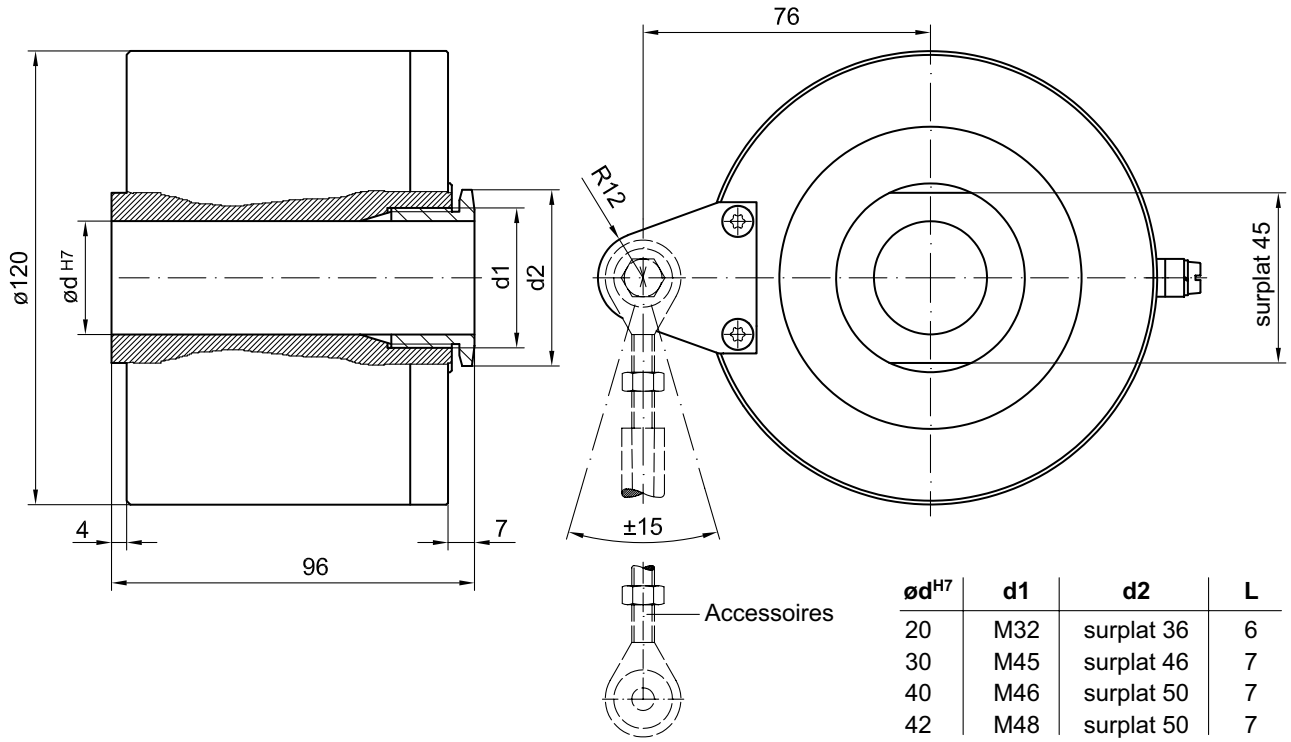

ød^{H7}	d1	d2	L
20	M32	surplat 36	6
30	M45	surplat 46	7
40	M46	surplat 50	7
42	M48	surplat 50	7

27.11.2018 Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.