
# Détecteurs de proximité inductifs

# IFRM 06N37A1/S35L

## Dessin d'encombrement




| Données générales | |
|---|---|
| Type de montage | noyé |
| Portée nominale Sn | 2 mm |
| Hystérésis de commutation | 3 ... 20 % de Sr |
| Indication de l'état de sortie | LED rouge à 3 points |

| Données électriques | |
|---|---|
| Fréquence de commutation | < 5 kHz |
| Plage de tension +Vs | 10 ... 30 VDC |
| Consommation max. (sans charge) | 12 mA |
| Circuit de sortie | NPN à ouverture (NC) |
| Tension résiduelle Vd | < 2 VDC |
| Courant de sortie | < 200 mA |
| Protégé contre courts-circuits | oui |
| Protégé contre inversion polarité | oui |


| Données mécaniques | |
|---|---|
| Forme du boîtier | cylindrique lisse |
| Matériau (face active) | PBT |
| Matériau du boîtier | Acier chrome-nickel |
| Dimension | 6,5 mm |
| Longueur du boîtier | 46 mm |
| Version de raccordement | Connecteur M8 |

| Conditions ambiantes | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -25 ... +75 °C |
| Classe de protection | IP 67 |

## Photo



## Schéma de raccordement

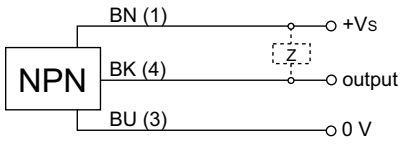


- Boîtier en métal robuste
- Haute fréquence de commutation