Zubehör
Programmierzubehör

Programmierkabel, Parallel Wellen-Geber



Beschreibung

Geeignet für Parallel-Drehgeber mit Welle.

Bestellbezeichnung

10161019	Programmierkabel für Parallel Wellen Geber, CD mit ProGeber-Software und Handbuch (Z 139.005)

Geeignet für

GXN1W, GXP1W

Anschlussbelegung

Geber-Funktion	Kabeldose M12, 5-polig	PC-Anschluss D-SUB, 9-polig
–	Pin 1	–
RxD	Pin 2	Pin 3
GND	Pin 3	Pin 5
TxD	Pin 5	Pin 2
		Brücke 4-6 und Brücke 7-8

Drehgeber über den zusätzlichen 37-poligen D-SUB-Stecker an Betriebsspannung (UB/rot/Pin 36 und GND/blau/Pin 37) anschließen.

Abmessungen

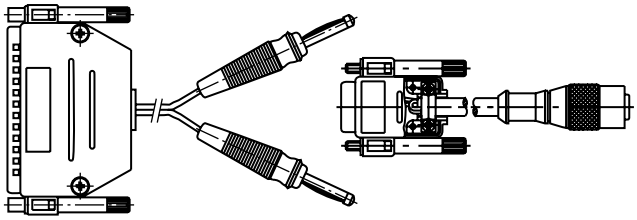

27.11.2018 Irrtum sowie Änderungen in Technik und Design vorbehalten.