Accessoires
Accessoires de montage

Accouplement double boucle



Points forts

– **Accouplement double boucle avec acier galvanisé/ matière plastique**

Références de commande

11101781	Accouplement double boucle D1=10 / D2=10


Approprié pour

EIL580 - Bride standard, EIL580P - Bride standard

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation	≤3000 t/min
Couple	≤150 Ncm
Moment d'inertie	104 gcm²
Rigidité à la torsion	25 Nm/rad
Rigidité radiale	15 N/mm
Décalage axial	±3 mm
Décalage parallèle	±2,5 mm
Décalage angulaire	±10°
Température d'utilisation	-30...+80 °C
Matériau	Bride: acier galvanisé Élément de raccordement: matière plastique
Poids env.	48 g

Dimensions

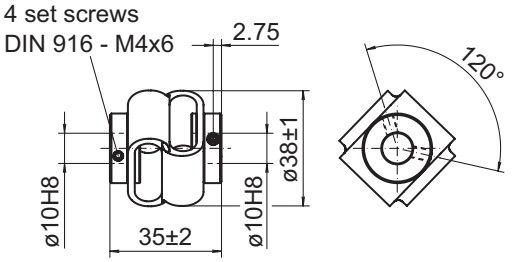

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.