
Induktive Näherungsschalter IGYX 18P17B3/L

Masszeichnung

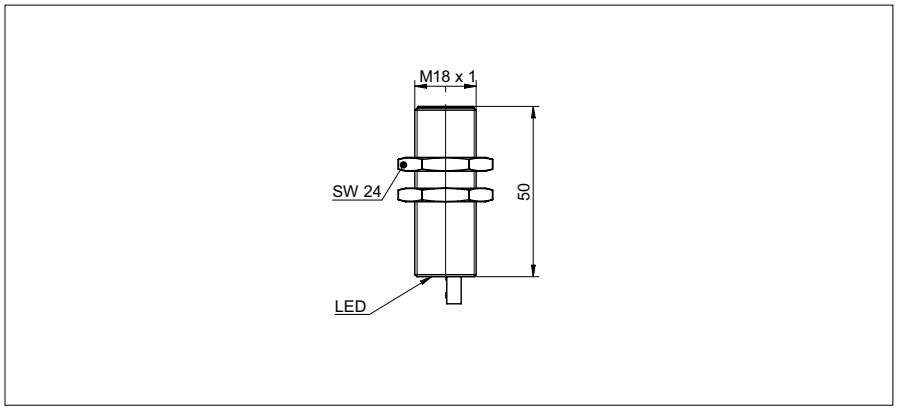

Allgemeine Daten	
Einbauart	quasi bündig
Nennschaltabstand Sn	8 mm
Gesicherter Schaltabstand Sa	6,4 mm
Temperaturdrift	± 10 % von Sr (0 ... +60 °C)
Schalthysterese	3 ... 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige	LED rot

Elektrische Daten	
Schaltfrequenz	< 400 Hz
Betriebsspannungsbereich +Vs	10 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	15 mA
Ausgangsschaltung	PNP Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd	< 2,5 VDC
Ausgangsstrom	< 200 mA
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja


Mechanische Daten	
Bauform	zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)	PBT, rot
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Baugrösse	18 mm
Gehäuselänge	50 mm
Anschlussart	Kabel, 2 m
Anzugsdrehmoment max.	25 Nm

Umgebungsbedingungen	
Arbeitstemperatur	-25 ... +75 °C
Schutzart	IP 67

Foto



Anschlussbild

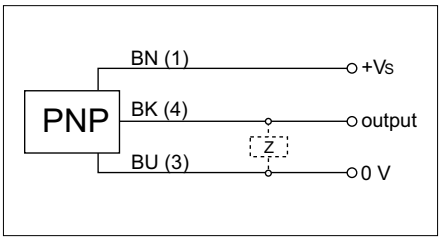

- Erfüllt EMV Anforderungen von EN 60947-5-2: 2007