
# Barrières réflex

# O200.RR-11212637

## Dessin d'encombrement

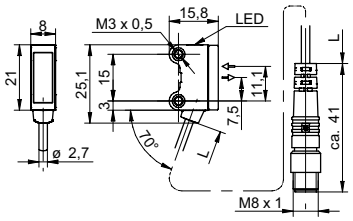


| Données générales | |
|---|---|
| Fonction | Barrière réflex |
| Source lumineuse | Diode lumière rouge, pulsée |
| Portée de service Sb | 3 m |
| Limite de portée Sn | 4 m |
| Plus petit objet détectable typ. | 5 mm (FTAR 013A000) |
| Filtre de polarisation | oui |
| Indication encrassement / réglage | Indication sortie clignotante |
| Indication sortie | LED jaune |
| Indication de fonctionnement | LED verte |
| Réglage sensibilité | Teach-in: externe / 1-Step Teach-in |
| Longueur d'ondes | 644 nm |
| Suppression influence réciproque | oui |
| Axe d'alignement optique | < 1,5° |


| Données électriques | |
|---|---|
| Temps d'activation / désactivation | < 0,5 ms |
| Plage de tension +Vs | 10 ... 30 VDC |
| Consommation max. (sans charge) | 20 mA (@ 30 VDC) |
| Courant absorbé moyen | 16 mA (@ 24 VDC) |
| Tension résiduelle Vd | < 2 VDC |
| Fonction de commutation | sombre |
| Circuit de sortie | push-pull |
| Courant de sortie | < 50 mA |
| Protégé contre courts-circuits | oui |
| Protégé contre inversion polarité | oui |

| Données mécaniques | |
|---|---|
| Largeur / Diamètre | 8 mm |
| Hauteur / Longueur | 25,1 mm |
| Profondeur | 15,8 mm |
| Forme du boîtier | parallélépipédique |
| Fixation | Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable) |
| Matériau du boîtier | Plastique (ASA, PMMA) |
| Face avant (optique) | PMMA |
| Version de raccordement | Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm |
| Caractéristiques du câble | PVC / PVC 4 x 0,08 mm² |

## Photo




## Schéma de raccordement

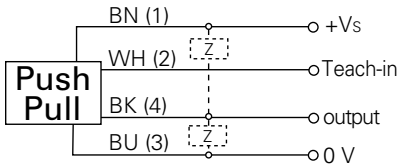


# Barrières réflex

# O200.RR-11212637

| Conditions ambiantes | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -25 ... +50 °C |
| Classe de protection | IP 67 |


**Progression du faisceau (typiquement)**

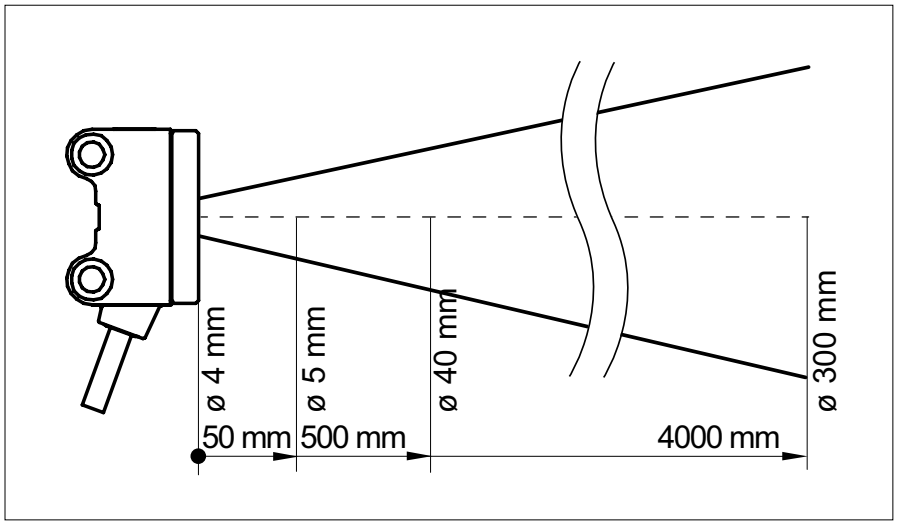


# Barrières réflex

# O200.RR-11212637

## Courbes réserve de fonctionnement

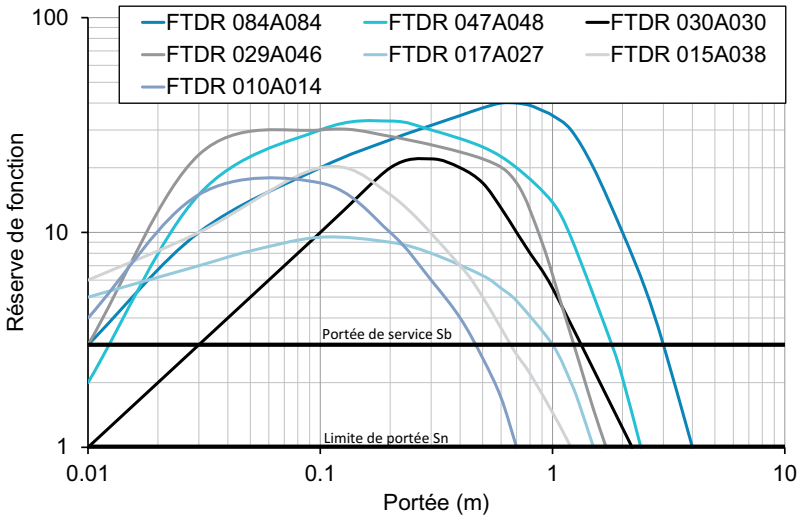
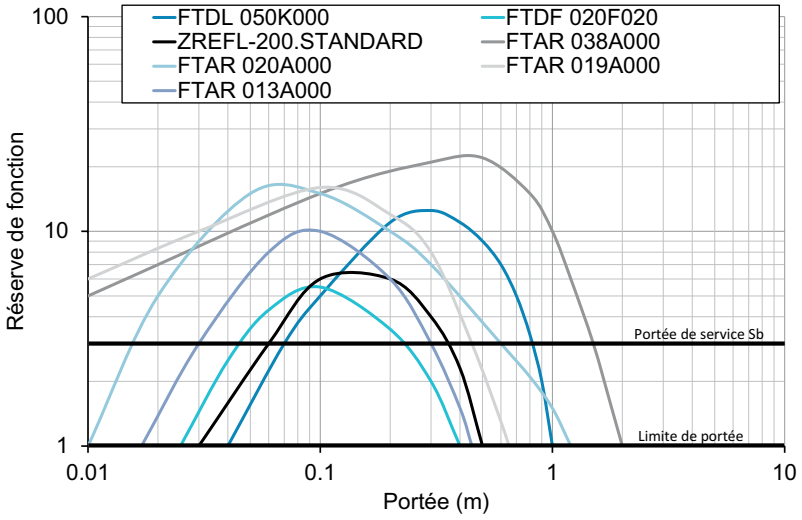
# Barrières réflex

# O200.RR-11212637

**Plage de fonctionnement latéral**

