Accessoires
Accessoires de montage

CPS37 Accouplement



Points forts

– **Accouplement divisible et résistant à la torsion d'une profondeur de montage réduite**


Références de commande

11069333	Accouplement CPS37 L=24 d1=06/d2=06
11069335	Accouplement CPS37 L=24 d1=08/d2=06
11069337	Accouplement CPS37 L=24 d1=10/d2=06
11069340	Accouplement CPS37 L=24 d1=10/d2=10
11069342	Accouplement CPS37 L=24 d1=10/d2=11
11069344	Accouplement CPS37 L=24 d1=10/d2=12
11069346	Accouplement CPS37 L=24 d1=10/d2=20
11069348	Accouplement CPS37 L=24 d1=11/d2=06
11069350	Accouplement CPS37 L=24 d1=11/d2=11
11069354	Accouplement CPS37 L=24 d1=12/d2=06
11069356	Accouplement CPS37 L=24 d1=12/d2=11
11069359	Accouplement CPS37 L=24 d1=14/d2=06
11069361	Accouplement CPS37 L=24 d1=14/d2=10
11069363	Accouplement CPS37 L=24 d1=14/d2=11
11069365	Accouplement CPS37 L=24 d1=14/d2=20
11069573	Accouplement CPS37 L=24 d1=15/d2=06
11069575	Accouplement CPS37 L=24 d1=15/d2=11
11069577	Accouplement CPS37 L=24 d1=15/d2=15
11069580	Accouplement CPS37 L=24 d1=15/d2=20
11069581	Accouplement CPS37 L=24 d1=16/d2=06
11069583	Accouplement CPS37 L=24 d1=16/d2=10
11069586	Accouplement CPS37 L=24 d1=16/d2=20
11069588	Accouplement CPS37 L=24 d1=17/d2=17
11069590	Accouplement CPS37 L=24 d1=20/d2=06

Caractéristiques techniques

Vitesse d'utilisation	≤13500 U/min
Couple	≤3 Nm
Moment d'inertie	≤100 gcm²
Mésalignement radial	≤1 mm
Mésalignement angulaire	≤1°
Longueur (L)	24 mm
Diamètre (D)	37 mm
Alésage (d1, d2)	6 à 20 mm
Fixation	Bague de serrage
Température d'utilisation	-30...+80 °C
Montage	à enficher
Matériau	Moyeu: Aluminium Disque centrale: Plastique
Poids	42 g

Dimensions

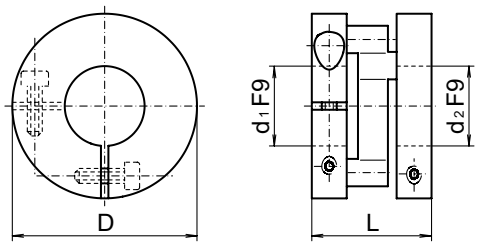

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.
20.4.2016