
Accessoires
Accessoires de montage

Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 32,5 mm

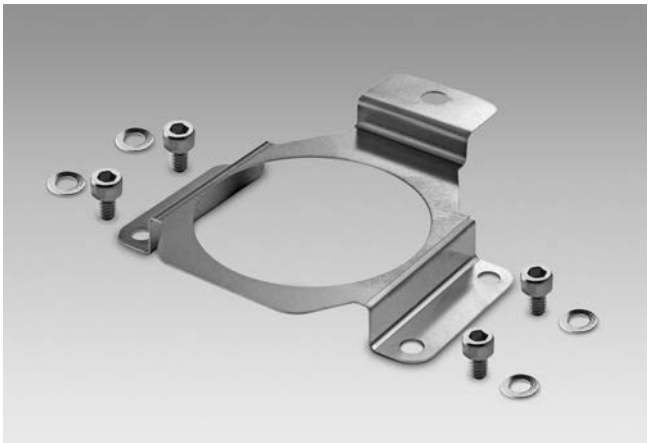

Points forts

– **Pour les applications de haute dynamique et de grande précision**

Description

Monter le ressort d'accouplement à l'aide des vis sur la bride du codeur. Engager le codeur sur l'axe d'entraînement et fixer ensuite le ressort sur le bâti de la machine


Références de commande

11024371	Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 32,5 mm (Z 119.101)

Compris dans l'envoi

Compris dans l'envoi: Ressort anti-rotation, 4 vis M3 x 6 et 4 rondelles

Dimensions

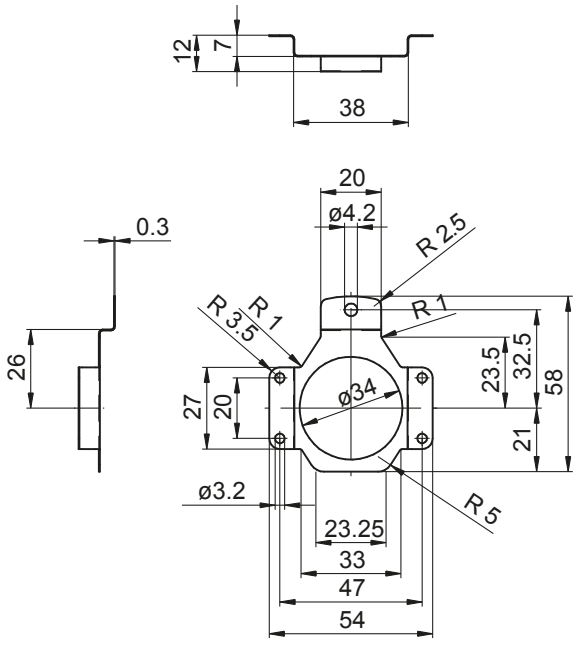

Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.