
Codeurs absolus réseau avec Boîtier Bus

Axe sortant avec bride standard ou bride synchro

Codeur optique monotour 13 bits

GXAMW

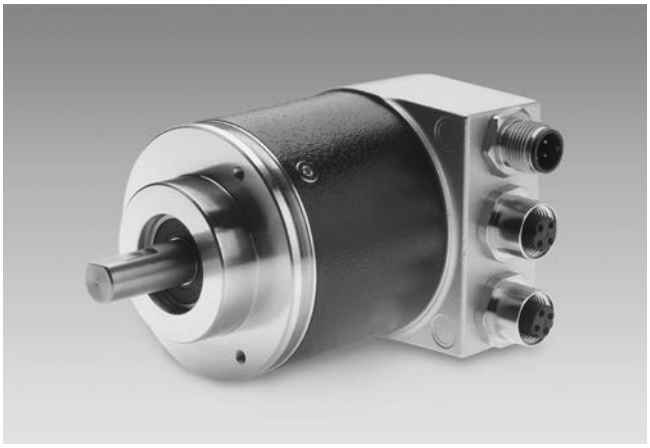

GXAMW

Points forts

- **Codeur monotour / Version Boîtier Bus**
- **Détection optique**
- **Résolution: 13 bits**
- **Bride standard ou synchro**
- **CANopen®/DeviceNet/EtherCAT/EtherNet-IP SAEJ1939/PROFINET/POWERLINK/Profibus/SSI**
- **Contrôle de l'évolution du code par le réseau**
- **Résistant magnétique maximale**

Option

- **Sorties incrémentales et version INOX**

Caractéristiques électriques

Alimentation	10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Courant de service à vide	≤100 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation typ.	250 ms après mise tension
Interfaces	CANopen®, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Profibus, PROFINET, POWERLINK, SAE J1939, SSI
Fonction	Monotour
Adresse de l'esclave	Commutateurs dans le boîtier Bus (dépendant des variantes)
Nombre de pas par tour	≤8192 / 13 bits
Précision absolue	±0,025 °
Principe de détection	Optique
Code	Binaire
Sens d'évolution du code	Programmable CW/CCW
Sorties incrémentales	2048 impulsions, A90°B (option)
Immunité	DIN EN 61000-6-2
Emission	DIN EN 61000-6-4
Paramètres programmables	Nombre de pas par tour Préréglage Mise à l'échelle Sens de rotation
Fonction de diagnostique	Défauts de paramétrage
LED Diagnostic	Intégrée dans le Boîtier Bus
Certificat	Certification UL/E63076

Caractéristiques mécaniques

Taille (bride)	ø58 mm
Type d'axe	ø10 mm axe (bride standard) ø6 mm axe (bride synchro)
Bride	Bride standard ou synchro
Protection DIN EN 60529	IP 54 (sans joint), IP 65 (avec joint)
Vitesse de rotation	≤10000 t/min (mécanique) ≤6000 t/min (electrique)
Accélération	≤1000 U/s²
Couple de démarrage	≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54) ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 65)
Moment d'inertie rotor	20 gcm²
Charge	≤20 N axiale ≤40 N radiale
Matières	Boîtier: acier Bride: aluminium Boîtier Bus: zinc
Température d'utilisation	-25...+85 °C -40...+85 °C (Option)
Humidité relative	95 % sans condensation
Résistance	DIN EN 60068-2-6 Vibrations 10 g, 16-2000 Hz DIN EN 60068-2-27 Choc 200 g, 6 ms
Poids	650 g
Raccordement	Boîtier Bus

Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.

5.2.2019

GXAMW

Références de commande

GXAMW. [ ] [**20**] [ ]

Liaison série

3P32	Profibus-DPV0/Presse-étoupe
3PA2	Profibus-DPV0 / Con. M12
3V32	Profibus-DPV2/Presse-étoupe
3VA2	Profibus-DPV2 / Con. M12
3EA2	PROFINET / Connec. M12
EPA6	EtherCAT / Connecteur M12
8EA2	EtherNet/IP / Connec. M12
5EA4	POWERLINK / Connec. M12
5P32	CANopen® / Presse-étoupe
5PA2	CANopen® / Connecteur M12
8P22	DeviceNet / Presse-étoupe
8PA2	DeviceNet / Connecteur M12
2PA2	SSI / Connecteur M12
5B32	SAEJ1939 / Presse-étoupe
5BA2	SAEJ1939 / Connec. M12

Bride / Axe plein

0	Bride standard / ø10 mm, IP 54
A	Bride standard / ø10 mm, IP 65
1	Synchro / ø6 mm, IP 54
B	Synchro / ø6 mm, IP 65

La documentation sur le paramétrage des codeurs et les fichiers GSD/EDS/XML se trouvent sur le CD documentations réseaux, réf. Z 150.022.

Accessoires

Connecteurs et câbles

11034355	Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 5 m (Z 185.E05)
11034304	Connecteur femelle M12, 8 points, droit, câble 2 m (Z 174.003)
11034305	Connecteur femelle M12, 8 points, droit, câble 5 m (Z 174.005)

Accessoires de montage

10117669	Excentrique pour codeur (Z 119.006)
10141255	Bague d'adaptation, transformer une bride standard en synchro (Z 119.013)
10117667	Embase de fixation pour codeur à bride synchro (Z 119.015)
10125051	Equerre de fixation pour codeur à bride standard (M3) (Z 119.017)
10158124	Enroulement pour codeur ø58 mm à bride synchro (Z 119.035)
10141132	Accouplement flexible D1=6 / D2=10 (Z 121. C01)

Accessoires de programmation

10146710	CD docs réseaux + fichiers GSD/EDS/XML (Z 150.022)
11034193	Kit câbles de programmation et d'alimentation pour codeur à sortie série SSI (Z 139.008)

Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.

Codeurs absolus réseau avec Boîtier Bus


Axe sortant avec bride standard ou bride synchro

Codeur optique monotour 13 bits


GXAMW

Dimensions


GXAMW - bride standard

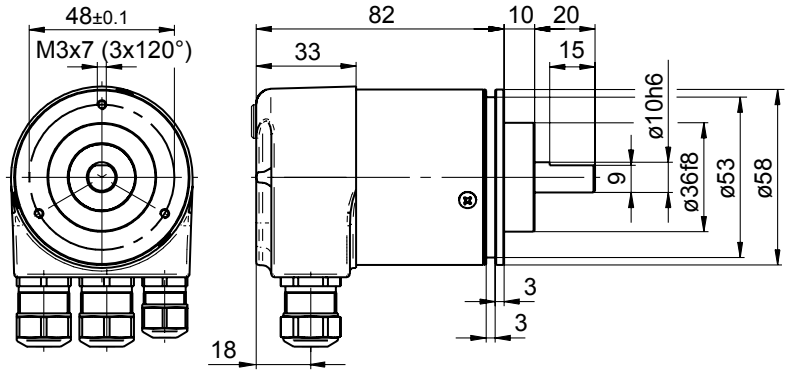


GXAMW - Bride synchro

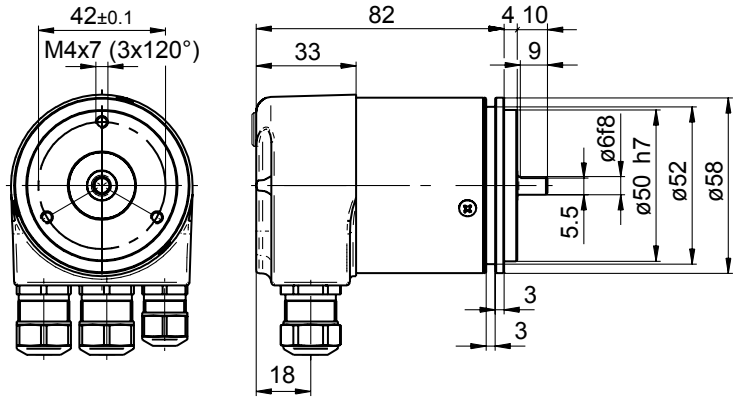


Profibus-DP/CANopen®




Profibus-DP - M12




DeviceNet




CANopen®/DeviceNet M12




EtherCAT/EtherNet-IP




PROFINET/POWERLINK



SAEJ1939



SAEJ1939 - M12



Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.