
Détecteurs inductifs spécifiques

IARM 08P1503/S35L

Dessin d'encombrement



Données générales	
Type de montage	noyé
Exécution spéciale	avec vis de butée
Portée nominale Sn	0,4 mm
Hystérésis de commutation	3 ... 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie	LED rouge à 4 points

Données électriques	
Fréquence de commutation	< 5 kHz
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	18 mA
Circuit de sortie	PNP à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd	< 2,5 VDC
Courant de sortie	< 100 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui


Données mécaniques	
Forme du boîtier	cylindrique avec filetage
Matériau (face active)	PBT
Matériau du boîtier	Acier / Acier trempé
Dimension	8 mm
Longueur du boîtier	56 mm
Version de raccordement	Connecteur M8

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

Photo



Schéma de raccordement

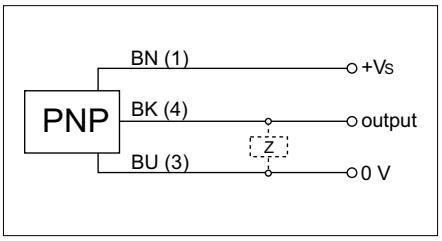

- Réaction de commutation sur butée
- Remplacement aisé du détecteur IFRM 04P1513/S35L