Baumer
Passion for Sensors

Inkrementale Drehgeber

ITD21H00 HT

Durchgehende Hohlwelle ø10 bis ø14 mm

100…8192 Impulse pro Umdrehung

Auf einen Blick

- Baugrösse ø58 mm
- Präzise optische Abtastung
- Ausgangssignalpegel TTL
- Durchgehende Hohlwelle ø10...14 mm
- Bis 8192 Impulse pro Umdrehung
- Betriebstemperatur -30...+120 °C
- Abnehmbares Kabel – tangentialer Abgang
- Höchste Flexibilität durch zahlreiche Varianten



Technische Daten

Technische Daten - elektrisch	
Betriebsspannung	5 VDC ±5 %
Verpolungsfest	Ja
Betriebsstrom ohne Last	≤100 mA
Impulse pro Umdrehung	100 … 8192
Referenzsignal	Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip	Optisch
Ausgabefrequenz	≤300 kHz (TTL)
Ausgangssignale	A, B, N + invertiert
Ausgangsstufen	TTL Leitungstreiber (kurzschlussfest)
Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
Störaussendung	DIN EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch	
Baugrösse (Flansch)	ø58 mm

Technische Daten - mechanisch	
Wellenart	ø10 mm (durchgehende Hohlwelle) ø12 mm (durchgehende Hohlwelle) ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schutzart DIN EN 60529	IP 54
Betriebsdrehzahl	≤6000 U/min
Anlaufdrehmoment	≤0,015 Nm (+20 °C)
Werkstoff	Gehäuse: Aluminium Welle: Stahl rostfrei
Betriebstemperatur	-30...+120 °C
Relative Luftfeuchte	90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit	DIN EN 60068-2-6 Vibration 20 g, 60-2000 Hz DIN EN 60068-2-27 Schock 100 g, 6 ms
Anschluss	Platinenstecker, 8-polig
Masse ca.	150 g


2020-02-10 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.

ITD21H00 HT

Durchgehende Hohlwelle ø10 bis ø14 mm
100…8192 Impulse pro Umdrehung

Anschlussbelegung


Stecker	Belegung
Pin 1	UB
Pin 2	GND
Pin 3	Spur A
Pin 4	Spur A inv.
Pin 5	Spur B
Pin 6	Spur B inv.
Pin 7	Spur N
Pin 8	Spur N inv.



Ausgangssignale

Drehrichtung im Uhrzeigersinn bei Blick auf die Anbauseite.

NI-Ausgangssignale

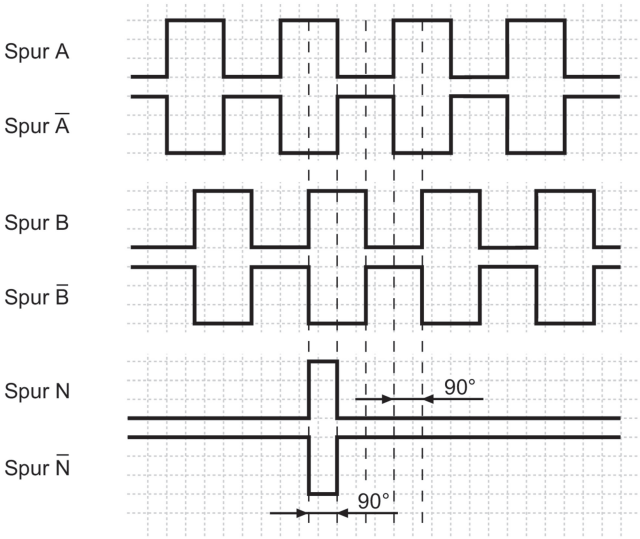

Schaltpegel

Ausgänge	**Linedriver**
Ausgangspegel High	≥2,4 V
Ausgangspegel Low	≤0,5 V
Belastung	≤70 mA


2020-02-10 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.

ITD21H00 HT

Durchgehende Hohlwelle ø10 bis ø14 mm

100…8192 Impulse pro Umdrehung

Abmessungen

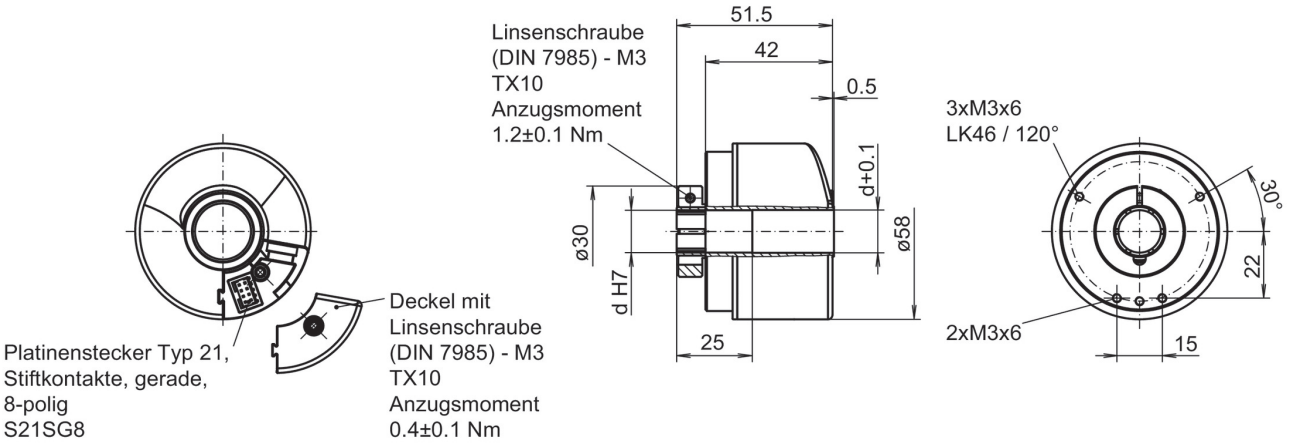

2020-02-10 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.

ITD21H00 HT

Durchgehende Hohlwelle ø10 bis ø14 mm
100…8192 Impulse pro Umdrehung

Typenschlüssel

	ITD21H00	####	T	NI	S21SG8	F	##	54	###
Produkt									
	ITD21H00								
Impulszahl									
100		100							
120		120							
150		150							
200		200							
250		250							
256		256							
300		300							
360		360							
400		400							
500		500							
512		512							
600		600							
720		720							
800		800							
900		900							
1000		1000							
1024		1024							
1200		1200							
1250		1250							
1440		1440							
1500		1500							
1800		1800							
2000		2000							
2048		2048							
2500		2500							
3000		3000							
3600		3600							
4000		4000							
4096		4096							
5000		5000							
6000		6000							
8192[1]		8192							
Betriebsspannung									
UB= 5 VDC ±5% / TTL-Pegel, Linedriver			T						
Ausgangssignale									
A, A inv, B, B inv, N, N inv				NI					
Anschluss									
Platinenstecker Typ 21, Stiftkontakte, gerade, 8-polig					S21SG8				
Betriebstemperatur									
-30...+120 °C						F			
Durchgehende Hohlwelle									
ø10 mm, Klemmring A-seitig							10		
ø12 mm, Klemmring A-seitig							12		
ø14 mm, Klemmring A-seitig							14		
Schutzart									
IP54								54	

Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.
2020-02-10

ITD21H00 HT

Durchgehende Hohlwelle ø10 bis ø14 mm

100…8192 Impulse pro Umdrehung

Typenschlüssel

	ITD21H00	####	T	NI	S21SG8	F	##	54	###
Befestigungssatz									
1-armig, Lochkreis ø74...95 mm, Befestigung M4/M5									006
1-armig, Lochkreis ø65,5...281 mm, Befestigung M4, ablängbar									021

(1) Impulszahlen werden interpoliert.

Zubehör

Montagezubehör	
11066080	Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø76…80 mm, Befestigung M4 (Befestigungssatz 002)
11066083	Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M4/M5 (Befestigungssatz 006)
11073114	Drehmomentstütze, 3-armig, Lochkreis ø76 mm, Befestigung M3 (Befestigungssatz 019)
11073119	Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø65,5...281 mm, Befestigung M4, ablängbar (Befestigungssatz 021)
11069239	Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø110…130 mm, Befestigung M5 (Befestigungssatz 092)

Stecker und Kabel	
11071187	Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen, 0,6 m
11071188	Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen, 1 m
11112263	Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen, 3 m
11071189	Anschlusskabel mit Crimpkontakten, 0,2 m

2020-02-10 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.