
# 电感式传感器 - 特殊系列

# IFRH 08P1501/L

## 尺寸图




## 基本参数

| | |
|---|---|
| 安装类型 | 屏蔽式 |
| 特殊型号 | 高温 |
| 额定感应距离 Sn | 1,5 mm |
| 磁滞 | 2 ... 25 % (Sr) |

## 电气参数

| | |
|---|---|
| 开关频率 | < 4 kHz |
| 工作电压范围 +Vs | 10 ... 30 VDC |
| 电流消耗 (最大) (无负载) | 12 mA |
| 输出电路 | PNP 常开 (NO) |
| 压降 Vd | < 2 VDC |
| 输出电流 | < 200 mA |
| 短路保护 | 是 |
| 反向极性保护 | 是 |

## 机械参数

| | |
|---|---|
| 类型 | 圆柱型 螺纹版 |
| 材料 (感应面) | LCP |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 尺寸 | 8 mm |
| 外壳长度 | 30 mm |
| 连接器类型 | 电缆, 2 m |

## 环境条件

| | |
|---|---|
| 操作温度 | -25 ... +180 °C |
| 防护等级 | IP 67 |


## 内置放大器

| | |
|---|---|
| 操作温度 | -25 ... +75 °C |

## 照片



## 连接图

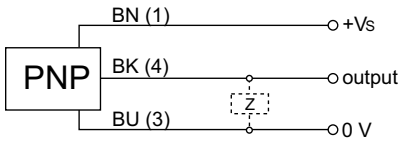


- 内联放大器
- 电缆连接传感器头/FEP涂层的内联放大器
- 传感器连接电缆 PVC, 2m