
Détecteurs de mesure de distances

OADM 13T6575/S35A

Dessin d'encombrement

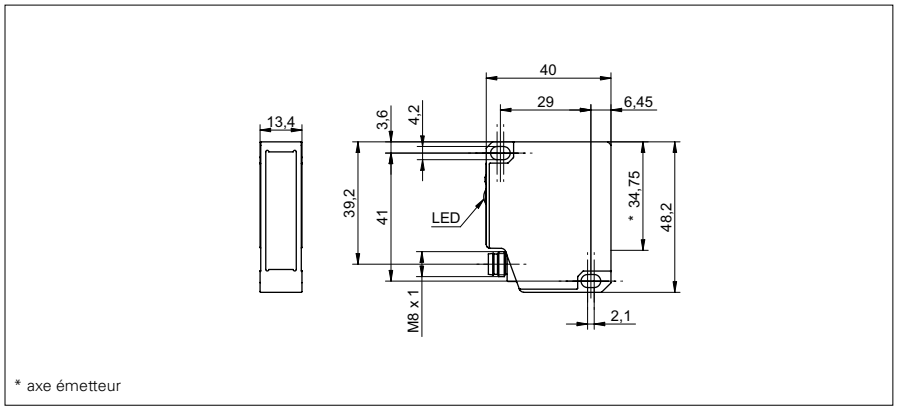

* axe émetteur

Données générales	
Distance de mesure Sd	50 ... 350 mm
Réglage	RS 232
Indication de fonctionnement	LED verte
Résolution	0,05 ... 0,4 mm
Dérive de linéarité	± 0,18 ... ± 1,2 mm
Source lumineuse	Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes	650 nm
Classe laser	2
Forme du faisceau	ligne
Largeur du faisceau	2 mm
Hauteur du faisceau	4 ... 9 mm
Indication alarme	LED rouge
Dérive en température	< 0,04 % Sde/K


Données électriques	
Temps d'activation / désactivation	< 0,9 ms
Plage de tension +Vs	12 ... 28 VDC
Consommation max. (sans charge)	80 mA
Circuit de sortie	RS 232
Baud	38400, réglable
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui, Vs vers GND

Données mécaniques	
Largeur / Diamètre	13,4 mm
Hauteur / Longueur	48,2 mm
Profondeur	40 mm
Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau du boîtier	Aluminium
Face avant (optique)	verre
Version de raccordement	Connecteur M8 4-pôles


Photo



Schéma de raccordement

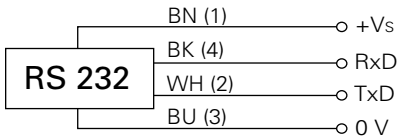

Mise en garde



- Pour des objets présentant un pouvoir de réflexion < 10%, les temps d'activation et de désactivation augmentent de 3 ms au maximum.

Détecteurs de mesure de distances

OADM 13T6575/S35A

Conditions ambiantes	
Insensibilité à la lumière ambiante	< 30 kLux
Température de fonctionnement	0 ... +50 °C
Classe de protection	IP 67