
Barrières simples

O500H.TR-11167296

Dessin d'encombrement

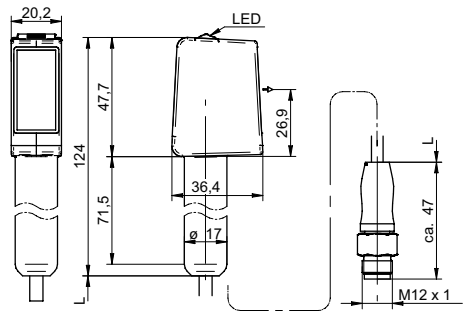

Longueur du câble L = 200 mm

Données générales	
Fonction	Barrière simple
Exécution spéciale	Design hygiénique
Emetteur / Récepteur	Emetteur
Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée
Portée de service Sb	25 m
Limite de portée Sn	40 m
Indication de fonctionnement	LED verte
Longueur d'ondes	645 nm
Axe d'alignement optique	< 1°
Autorisations/certificats	Ecolab

Données électriques	
Temps d'activation / désactivation	< 0,49 ms
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	40 mA
Courant absorbé moyen	30 mA
Protégé contre inversion polarité	oui


Données mécaniques	
Largeur / Diamètre	20,2 mm
Hauteur / Longueur	47,7 mm
Profondeur	36,4 mm
Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau du boîtier	Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
Face avant (optique)	PMMA
Version de raccordement	Connecteur déporté M12, L=200 mm

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-25 ... +60 °C
Classe de protection	IP 68/69K & proTect+

Photo



Schéma de raccordement

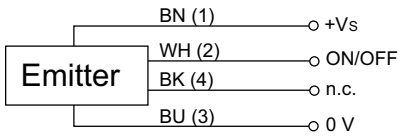

proTect$^{\oplus}$

• Teach magnétique