
Détecteurs de proximité inductifs IR12.P10S-11163349

Dessin d'encombrement



Données générales	
Type de montage	non noyé
Exécution spéciale	Portée augmentée (GammaProx)
Portée nominale Sn	10 mm
Dérive en température	± 10 % (0 ... +60 °C) ± 15 % (-25 ... +75 °C)
Hystérésis de commutation	3 ... 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie	LED rouge
Facteur de correction typ.	Acier doux 100 %, Acier inoxydable 75 %, Aluminium 50 %

Données électriques	
Fréquence de commutation	< 1,5 kHz
Plage de tension +Vs	6 ... 36 VDC
Consommation max. (sans charge)	10 mA
Circuit de sortie	PNP à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd	< 2 VDC
Courant de sortie	< 100 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui


Données mécaniques	
Forme du boîtier	cylindrique avec filetage
Matériau (face active)	PBT
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Dimension	12 mm
Longueur du boîtier	40 mm
Version de raccordement	Con. déporté M8 3-pôles, L=200 mm
Couple de serrage max.	15 Nm (A: 10 Nm)

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

Photo




Schéma de raccordement

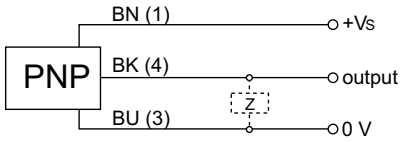


- Distance de commutation augmentée

Détecteurs de proximité inductifs IR12.P10S-11163349


Facteurs de correction selon les situations de montage (approx.)



Matériau de montage	Fact. de correction
Acier doux	100 %
Acier inoxidable	100 %
Aluminium	100 %



Matériau de montage	Fact. de correction
Acier doux	105 %
Acier inoxidable	100 %
Aluminium	100 %



Matériau de montage	Fact. de correction
Acier doux	pas possible
Acier inoxidable	pas possible
Aluminium	90 %

Instruction de montage

