
Accessoires
Accessoires de montage

Ressort anti-rotation pour montage à une côté, longueur 35 mm

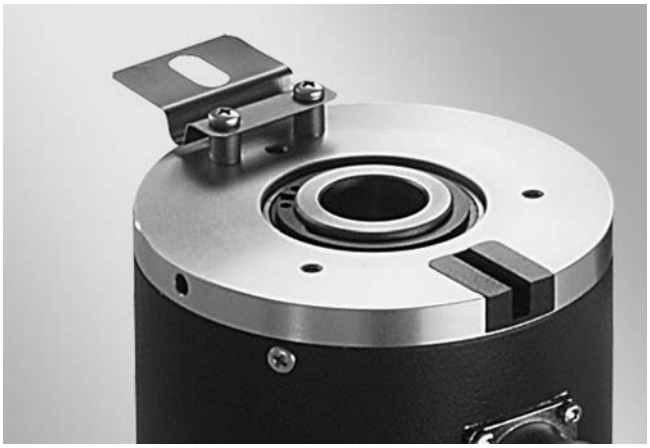

Points forts

– **Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants**

Description

Monter le ressort d'accouplement à l'aide des vis sur la bride du codeur. Engager le codeur sur l'axe d'entraînement et fixer ensuite le bras de réaction sur le bâti de la machine

Références de commande

10147837	Ressort anti-rotation pour montage à une côté, longueur 35 mm (Z 119.050)

Compris dans l'envoi

Compris dans l'envoi: Ressort anti-rotation, 2 vis M3 x 12 et 2 rondelles

Approprié pour

EAL580-B, EAL580-T, G0A2H, G0AMH, G0M2H, G0MMH, G0P5H, G1I0H, G1I0S, G1M2H, G1MMH, G2M2H, G2MMH, GBA2H, GBA2S, GBAMH, GBAMS, GBM2H, GBM2S, GBMMH, GBMMS, GBP5H, GBP5S, GEMMH, GXA2S, GXAMS, GXM2S, GXM7S, GXMMS, GXP5S

Dimensions


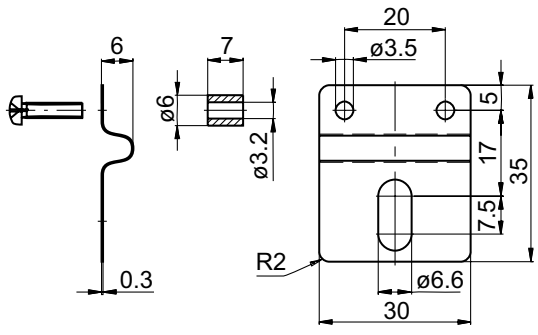


Schéma de montage

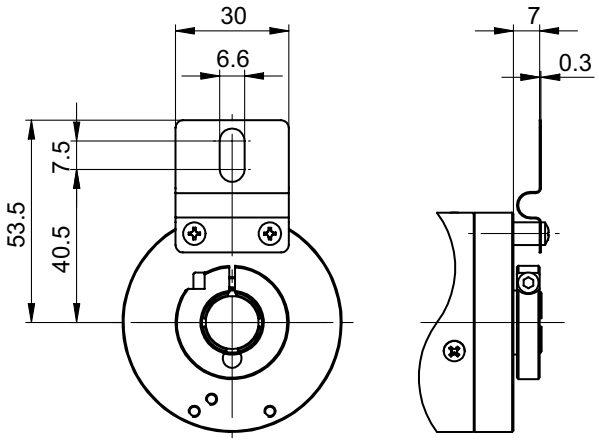

27.11.2018 Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.