
Détecteurs de mesure de distances

OADK 25U7480/S14C

Dessin d'encombrement

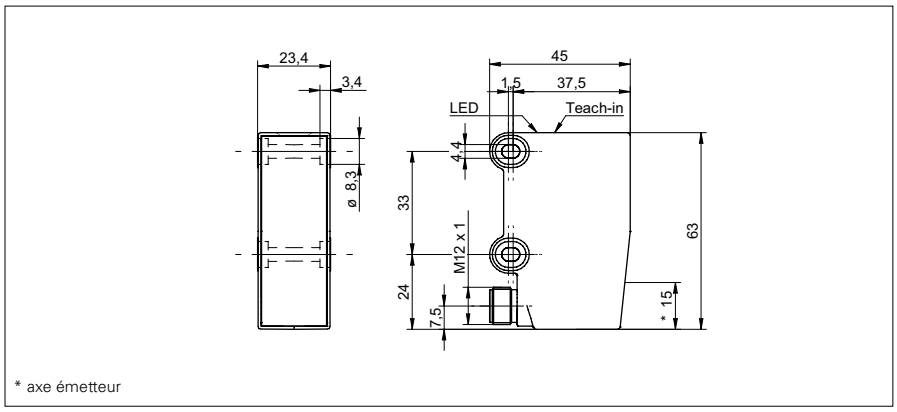

* axe émetteur

Données générales	
Distance de mesure Sd	100 ... 1000 mm
Réglage	Teach-in
Distance entre limites Teach-in	> 50 mm
Indication de fonctionnement	LED verte
Indication alarme / encrassement	LED rouge
Résolution	0,3 ... 4 mm
Dérive de linéarité	± 1,1 ... ± 15 mm
Source lumineuse	Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes	656 nm
Classe laser	1
Forme du faisceau	point
Diamètre du faisceau	3,7 ... 13 mm
Suppression impulsions parasites	< 32 ms


Données électriques	
Temps d'activation / désactivation	< 12,8 ms
Plage de tension +Vs	12 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	80 mA
Circuit de sortie	analogique
Signal de sortie	0 ... 10 VDC
Résistance de charge (analog. U)	> 100 kOhm
Courant de sortie	< 100 mA
Sortie alarme	push-pull
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui, Vs vers GND

Données mécaniques	
Largeur / Diamètre	23,4 mm
Hauteur / Longueur	63 mm
Profondeur	45 mm
Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau du boîtier	Plastique (SAN LURAN 378P)
Face avant (optique)	PMMA
Version de raccordement	Connecteur M12 5-pôles

Photo



Schéma de raccordement

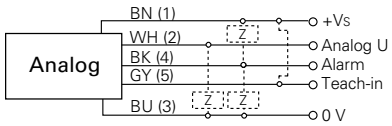

Mise en garde

CLASS 1 LASER PRODUCT

IEC 60825-1/2014
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
except for deviations pursuant to laser
notice No. 50, dated June 24, 2007

- qTeach

Détecteurs de mesure de distances

OADK 25U7480/S14C

Conditions ambiantes	
Insensibilité à la lumière ambiante	< 20 kLux
Température de fonctionnement	0 ... +50 °C
Classe de protection	IP 67