Accessoires
Connecteurs et câbles

Connecteur femelle M12, 12 points, codage A, câble 10 m



Points forts

- **Connecteur femelle M12 avec écrou d'accouplement vissable**
- **Avec câble (blindé) en différentes longueurs**

Références de commande

11052021	Connecteur femelle M12, 12 points, codage A, câble 10 m (Z 192.007)

Caractéristiques techniques


Diamètre du fil	1,00 +0,05 mm
Longueur du câble	10 m (autres longueurs sur demande)
Diamètre extérieur	8,5 mm
Température d'utilisation	-40...+80 °C (Câble immobile) -5...+80 °C (Câble mobile)
Résistance du conducteur	142 Ω/km (20 °C)
Matière	Gaine: PUR noir

Affectation des bornes

Borne	Câble	Désignation
1	brun	+U alimentation
2	bleu	Horloge+
3	blanc	0 V alimentation
4	vert	Data+
5	rose	UP/DOWN inv.
6	jaune	Data-
7	noir	DV inv.
8	gris	ZERO
9	rouge	Horloge-
10	violet	DVMT inv.
11	gris/rose	–
12	rouge/bleu	–

Code couleur DIN 47100.
Câbles à paires torsadées: blanc-brun, vert-jaune, gris-rose, bleu-rouge, noir-violet, gris/rose-rouge/bleu

Dimensions

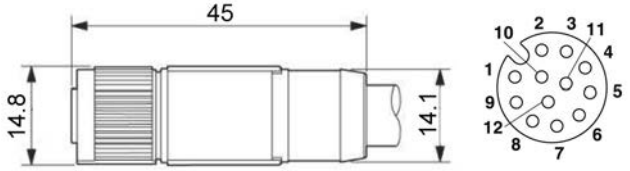

27.11.2018 Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.