
电感式接近开关

IR06.P02F-11117732

尺寸图



基本参数	
安装类型	屏蔽式
特殊型号	衰减系数 1
额定感应距离 Sn	2 mm
磁滞	3 ... 20 % (Sr)
输出指示灯	3端点红色LED

电气参数	
开关频率	< 3 kHz
工作电压范围 +Vs	5 ... 36 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	12 mA
输出电路	NPN 常开 (NO)
压降 Vd	< 2 VDC
输出电流	< 200 mA
短路保护	是
反向极性保护	是


机械参数	
类型	圆柱型 光版
材料 (感应面)	PBT
外壳材料	不锈钢
尺寸	6,5 mm
外壳长度	46 mm
连接器类型	连接头 M8

环境条件	
操作温度	-25 ... +75 °C
储藏温度	-40 ... +85 °C
防护等级	IP 67

照片



连接图

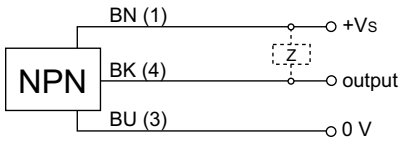

- 强钢外壳
- 高开关频率
- 对所有金属相同的测量距离（无衰减）