
超声波传感器 - 反射板式

UR18.RA0-11120042

尺寸图

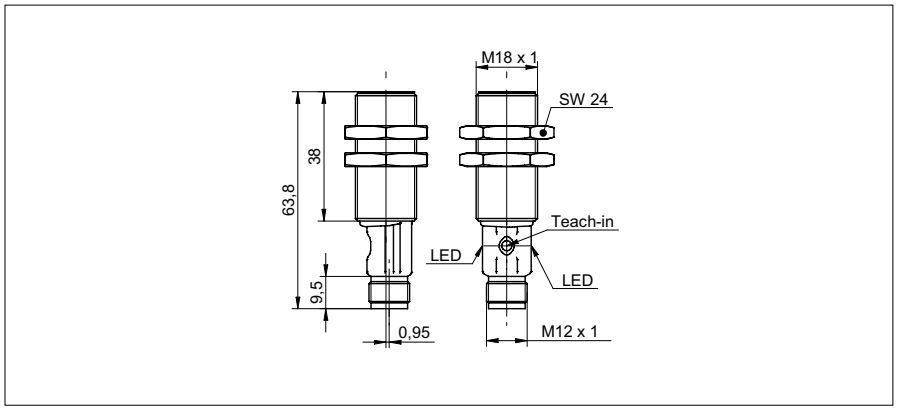

基本参数

感应范围 Sd	0 ... 1000 mm
反射镜位置 Sde	200 ... 1000 mm
可调节范围式反射镜 (操作范围)	± 2,5 % Sde
可调节范围式反射镜 (极限范围)	± 5 % Sde
重复精度	< 3 mm
温漂	< 2 % Sde
电漂移	10分钟后补偿。
响应时间 ton	< 50 ms
释放时间 toff	< 50 ms
声波频率	220 kHz
调节	qTeach
对准器	指示灯闪烁
指示灯	LED 黄色
通电指示灯	LED 绿色
调整测量轴	< 2°

电气参数

工作电压范围 +Vs	12 ... 30 VDC
电流消耗 (典型)	35 mA
输出电路	推挽
输出电流	< 100 mA
压降 Vd	< 3,5 VDC
残余信号	< 10 % Vs
短路保护	是
反向极性保护	是


机械参数

类型	圆柱型 螺纹版
外壳材料	黄铜镍电镀 / TR90
宽度 / 直径	18 mm
高度 / 长度	64 mm
连接器类型	连接头 M12

照片



连接图

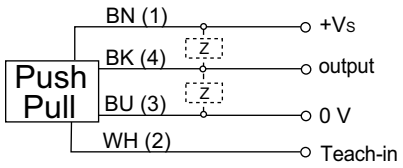

超声波传感器 - 反射板式

UR18.RA0-11120042

环境条件	
操作温度	-25 ... +70 °C
储藏温度	-40 ... +85 °C
防护等级	IP 67

典型声波锥体纵面图

