
Zubehör
Montagezubehör

Kupplungsfeder für Drehgeber ø58 mm, Lochabstand 32,5 mm

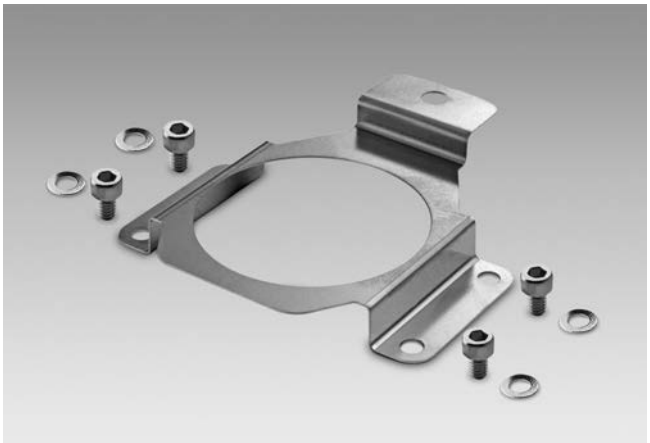

Merkmale

– **Für Anwendungen mit hoher Dynamik und Genauigkeitsanforderungen**

Beschreibung

Kupplungsfeder mit den Schrauben am Flansch montieren. Drehgeber über die Antriebswelle schieben und Kupplungsfeder an der Anlagefläche befestigen.


Bestellbezeichnung

11024371	Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 32,5 mm (Z 119.101)

Lieferumfang

Lieferumfang: Kupplungsfeder, vier Schrauben M3 x 6 mit vier Unterlegscheiben

Abmessungen

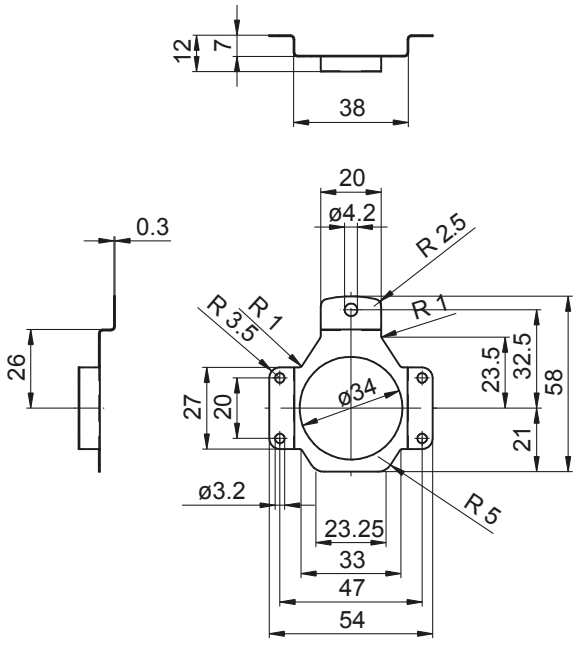

Irrtum sowie Änderungen in Technik und Design vorbehalten.