
Détecteurs inductifs avec sortie analogique

IWRM 12I9705/S14

Dessin d'encombrement



Données générales	
Type de montage	quasi noyé
Distance de mesure Sd	0 ... 4 mm
Résolution	< 0,0005 mm (stat.) < 0,001 mm (dynam.)
Reproductibilité	< 0,005 mm
Dérive de linéarité	± 160 µm
Dérive en température	± 4 % (Pleine échelle)

Données électriques	
Temps d'activation (caractéristiques usine)	< 30 ms
Plage de tension +Vs	15 ... 30 VDC
Circuit de sortie	Sortie de courant
Signal de sortie	4 ... 20 mA
Résistance de charge +Vs min.	< 330 Ohm
Résistance de charge +Vs max.	< 1000 Ohm
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui


Données mécaniques	
Forme du boîtier	cylindrique avec filetage
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Dimension	12 mm
Longueur du boîtier	50 mm
Version de raccordement	Connecteur M12

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-10 ... +70 °C
Classe de protection	IP 67


Photo



Schéma de raccordement

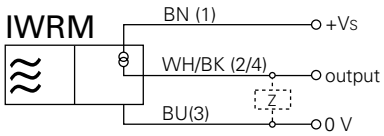

Dessin de montage



Détecteurs inductifs avec sortie analogique

IWRM 12I9705/S14

- Erreur de linéarité (S = 0,5...4 mm) ± 4% (Full Scale)