Accessoires
Connecteurs et câbles

Connecteur femelle M23, 12 points



Points forts

- **Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable**
- **Avec câble (blindé) en différentes longueurs**
- **Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur**
- **Câble compatible chaînes porte-câbles**
- **Sans halogène**
- **UL/CSA certifié**

Références de commande

11089005	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 195.M05)
11215585	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 195.M10)

Caractéristiques techniques


Alimentation	<250 V
Longueur du câble	5 m, 10 m (autres longueurs sur demande)
Type de câble	UNITRONIC-FD CP (TP) plus UL/CSA 6x2x0,14 mm² (blindé, paire torsadée)
Rayon de courbure	7,5 x diamètre de câble
Diamètre extérieur	7,5 mm
Température d'utilisation	-40...+70 °C
Matière	Gaine: PUR gris

Affectation des bornes

Borne	Câble
1	brun
2	blanc
3	bleu
4	vert
5	gris
6	jaune
7	rouge
8	rouge/bleu
9	rose
10	violet
11	noir
12	gris/rose

Code couleur DIN 47100.
Câbles à paires torsadées: blanc-brun, vert-jaune, gris-rose, bleu-rouge, noir-violet, gris/rose-rouge/bleu

Dimensions

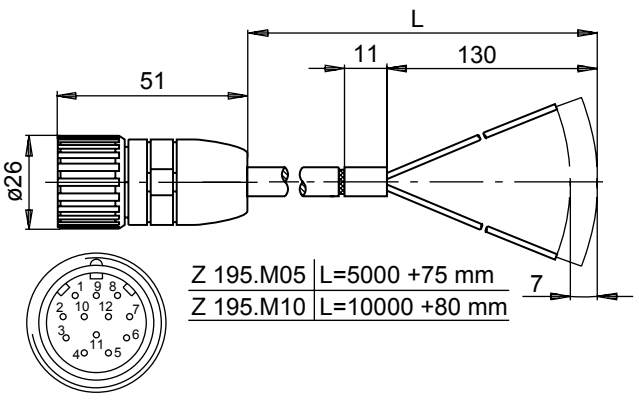

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.