Câble de raccordement avec connecteur coudé M23 à 12 points, 0,15 m

Numéro d'article: 11146940

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec connecteur coudé M23 à 12 points, contacts mâles, sens de rotation CCW, fixation par vis (pour montage par l'arrière), avec des cales pour fan capot diamètre intérieur 121 mm
- Certification UL/CSA
- Assemblage par le client possible



Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles

Poids	80 g
Longueur du câble	0,15 m
Température d'utilisation	-40...+80 °C (Câble immobile) 0...+70 °C

Spécifications des câbles


Diamètre extérieur	≈ 6,4 mm
Raccordement	Connecteur coudé M23, 12 points

Affectation des bornes

Accouplement K21BG8	Connecteur coudé H2SW12
Borne	Borne
1	12
2	10
3	5
4	6
5	8
6	1
7	3
8	4
NC	2
NC	11
NC	7
NC	9
	Blindage/boîtier

pont électrique

pont électrique

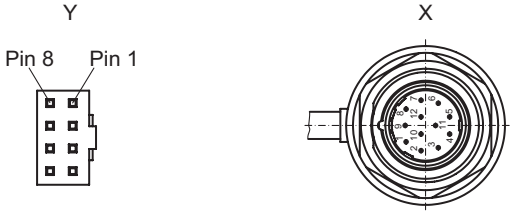

Dimensions


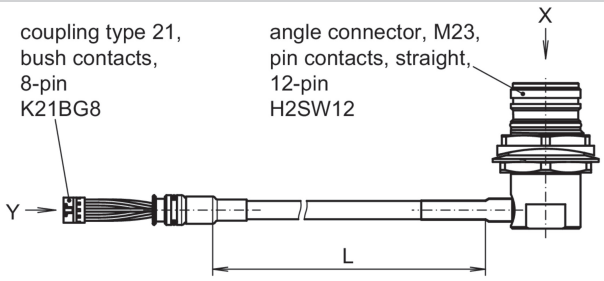


Schéma de montage

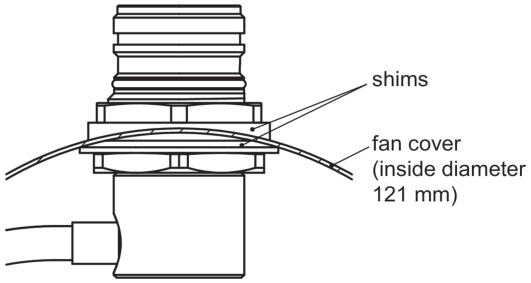

Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.
2020-04-29