
Mating connector M23 (10 pins assigned) 12-pin, CCW with sensor cable HEK 8, length 3 m

Numéro d'article: 11172485

Vue d'ensemble

Mating connector M23 (12-pin, 10 pins assigned, female, CCW) for cable connection to the flange connector M23 (12-pin, male, CW) with connected sensor cable HEK 8 with open core end, length 3 m. The sensor cable HEK 8 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free and its rugged outer construction allows it to be pulled, UV-resistent and dragged in free conditions. It is certified to UL 20233.

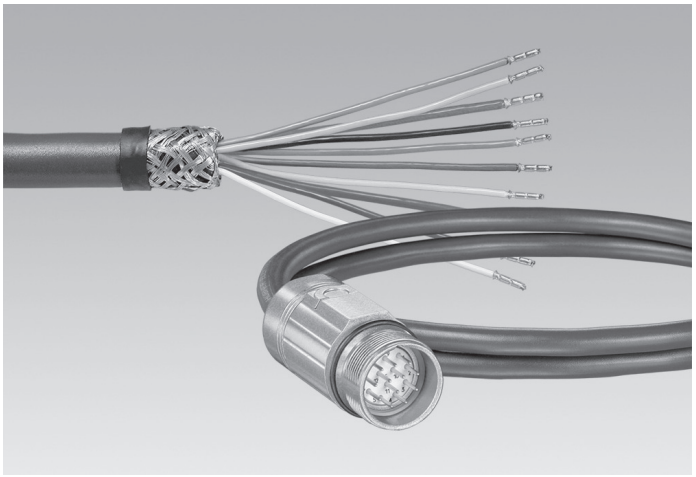

Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles


Lignes de signaux	4 paires de fils torsadés 0,25 mm² Couleurs: blanc/brun, vert/jaune, gris/rose, noir/violet
Conduites d'alimentation	2 fils 0,5 mm² Couleurs: rouge, bleu
Bouclier	Blindage commun à faible capacité
Capacité fil/fil	67 pF/m
Tension nominale	≤ 300 VDC < 50 VAC (Chine, EAC) < 75 VDC (Chine, EAC)

Spécifications des câbles

Température d'utilisation	-20...+90 °C (câble mobile, UL: +80 °C) -40...+90 °C (câble immobile, UL: -20...+80 °C)
Rayon de courbure	10 x diamètre de câble
Diamètre extérieur	7,1 … 7,7 mm
Couleur	Gris foncé
Poids	80 g/m
Certificat	Certification UL/20233

Affectation des bornes

Vue A *(voir dimension)*



Connecteur rond M23
+ câble de détecteur HEK 8
12 points, contacts femelles,
rotation vers la gauche

Borne	Couleur de fil	Section de conducteur
1	Jaune	0,25 mm²
2	Déconnecté	---
3	Gris	0,25 mm²
4	Rose	0,25 mm²
5	Blanc	0,25 mm²
6	Marron	0,25 mm²
7	Noir	0,25 mm²
8	Vert	0,25 mm²
9	Violett	0,25 mm²
10	Bleu	0,5 mm²
11	Déconnecté	---
12	Rouge	0,5 mm²

Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.
2020-03-10