Befestigung Hohlwellen-Drehgeber


Befestigungssatz 020

2 Drehmomentstützen, 3-armig, Lochkreis ø76 mm, Befestigung M3

Artikelnummer: 11104313

Auf einen Blick

- 2 Drehmomentstützen, 3-armig, Lochkreis ø76 mm, Befestigung M3
- Für Anwendungen mit hoher Dynamik.

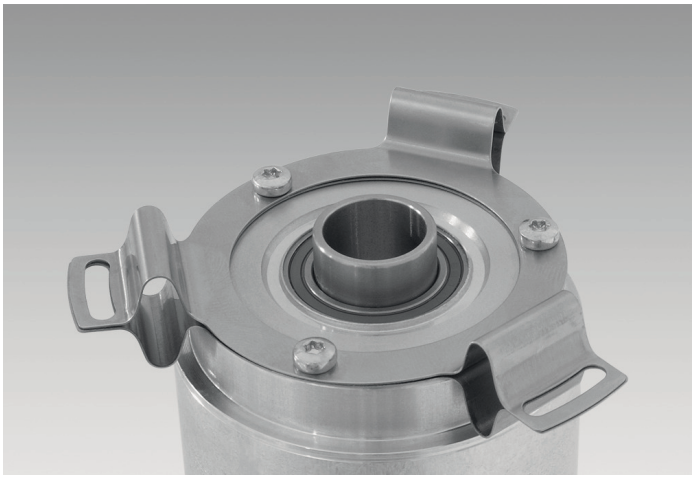

Technische Daten

Technische Daten - mechanisch

Masse ca.	20 g


Beschreibung

Die Drehmomentstützen mit den Schrauben am Drehgeber montieren. Drehgeber über die Antriebswelle schieben und Drehmomentstützen an der Kundenseite befestigen. Klemmring mit Klemmringschraube befestigen.


Lieferumfang

2 Drehmomentstützen, drei Schrauben M3 x 6 (DIN 7985 - TX10)

Abmessungen

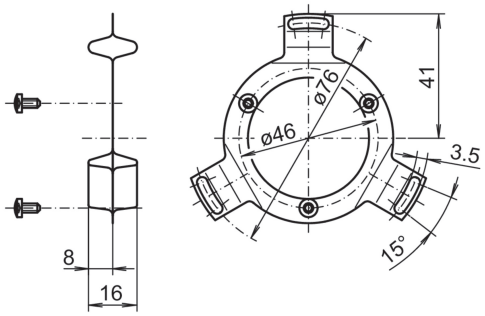

Montagezeichnung

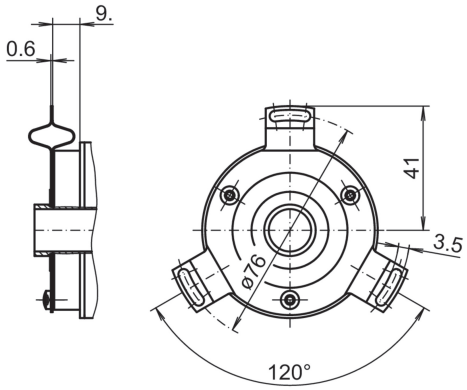

2020-04-03 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.