
Détecteurs de proximité inductifs

IFFM 08N37A6/KS35L

Dessin d'encombrement



Longueur standard du câble 200 mm (L)

Données générales	
Type de montage	noyé
Portée nominale Sn	2 mm
Hystérésis de commutation	2 ... 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie	LED rouge

Données électriques	
Fréquence de commutation	< 5 kHz
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	12 mA
Circuit de sortie	NPN à ouverture (NC)
Tension résiduelle Vd	< 2 VDC
Courant de sortie	< 100 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui


Données mécaniques	
Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau (face active)	PBT
Matériau du boîtier	Zinc nickelé moulé sous pression
Dimension	8 mm
Longueur du boîtier	16 mm
Version de raccordement	Connecteur déporté M8

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

Photo



Schéma de raccordement

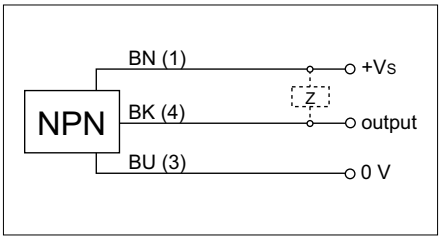

- Exécution extra plate
- Trou de passage pour vis M3
- Longueur standard du câble 200 mm