
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8 HQ

Industrietaugliches Sensorkabel für hohe Beanspruchungen

Auf einen Blick

Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 HQ ist für sehr hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden.

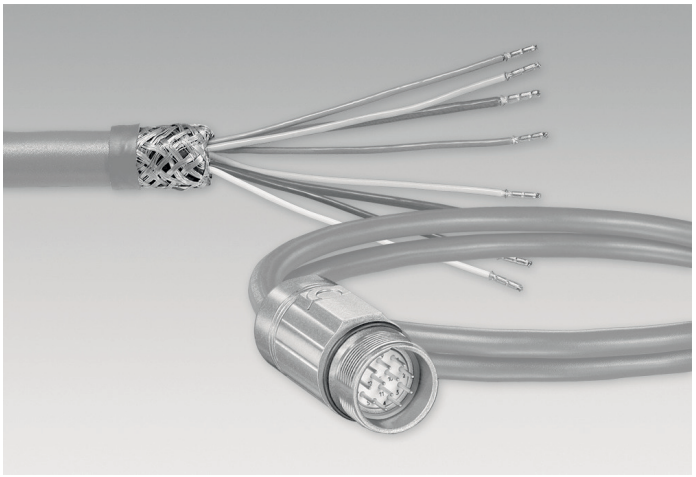

Technische Daten

Kabelspezifikationen	
Signalleitungen	3 verdrillte Adernpaare 0,14 mm² Farben: grün/gelb, blau/rot, grau/rosa
Versorgungsleitungen	2 Adern 1 mm² Farben: braun, weiß
Schirm	Gemeinsame kapazitätsarme Abschirmung Signalleitungen paarweise geschirmt
Nennspannung	≤ 300 VDC < 50 VAC (China, EAC) < 75 VDC (China, EAC)

Kabelspezifikationen	
Biegeradius	10 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser	8,8 mm
Betriebstemperatur	-40...+80 °C
Farbe	DESINA-grün (RAL 6018)
Masse ca.	110 g/m
Zulassung	UL-Zulassung / 20233

2020-03-09 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.