Accessoires
Accessoires de montage

Accouplement flexible - Inox



Points forts

– **Accouplement flexible avec inox**

Références de commande

11191971	Accouplement flexible - Inox D1=10 / D2=10 (Z 121.G03)


Approprié pour

GE244, GE355, GE404, GEMMW, GF355, GFMMW

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation	≤10000 t/min
Température d'utilisation	-30...+120 °C
Moment d'inertie	18 gcm²
Couple	<120 Ncm
Mésalignement axial	±0,4 mm
Mésalignement radial	±0,25 mm
Erreur angulaire	±2,5°
Poids	32 g
Matières	Bride: inox 1.4404 Bellows: stainless steel 1.4571

Dimensions

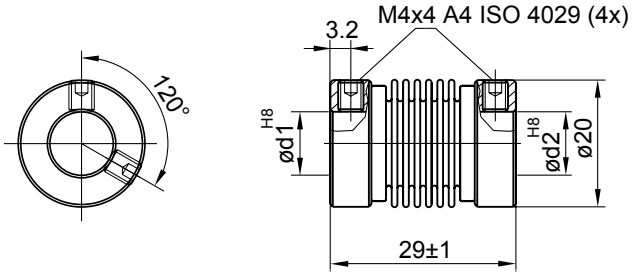

30.1.2019 Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.