
Accessoires
Accessoires de montage

Accouplement flexible

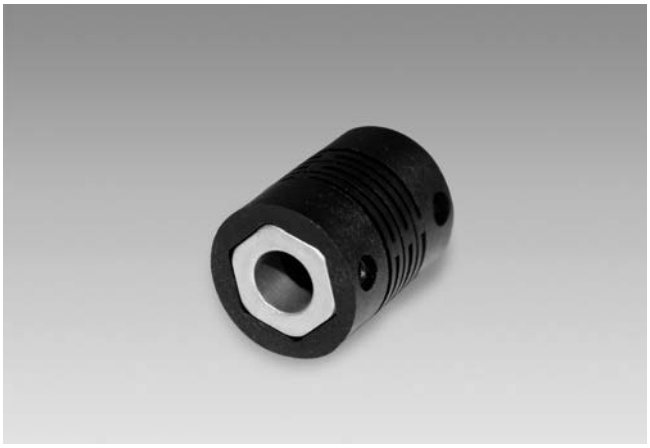

Points forts

– Vitesse maxi 12000 t/mn

Références de commande

11034143	Accouplement flexible D1=06 / D2=06 (Z 121. D01)
11034144	Accouplement flexible D1=05 / D2=06 (Z 121. D02)


Approprié pour

EAL580-SV

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation	≤12000 t/min
Température d'utilisation	-10...+80 °C
Moment d'inertie	4,2 gcm²
Rigidité en torsion du ressort	14 Nm/rad
Couple	<0,2 Ncm
Mésalignement axial	±0,2 mm
Mésalignement radial	±0,3 mm
Erreur angulaire	±2,5°
Poids	7 g
Matières	Corps : PVC Bague : Cuivre

Dimensions

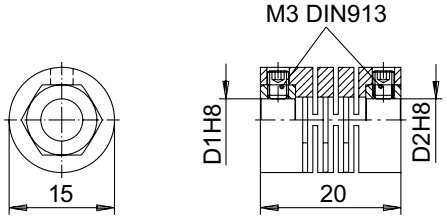

Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.