
Détecteurs inductifs spécifiques

ILFK 12P1501/I06

Dessin d'encombrement

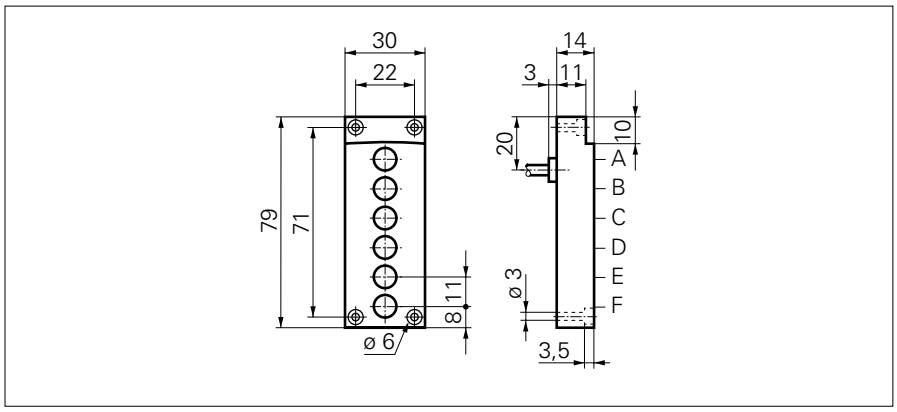

Données générales	
Type de montage	noyé
Exécution spéciale	Lecteur de codes inductif
Portée nominale Sn	2 mm
Hystérésis de commutation	0,6 ... 20 % de Sr

Données électriques	
Fréquence de commutation	< 2 kHz
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	20 mA
Circuit de sortie	PNP à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd	< 2 VDC
Courant de sortie	< 200 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui


Données mécaniques	
Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau (face active)	PA 6
Matériau du boîtier	PA 6
Dimension	30 mm
Longueur du boîtier	79 mm
Version de raccordement	Câble, 2 m

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	0 ... +60 °C
Classe de protection	IP 67

Photo



Schéma de raccordement

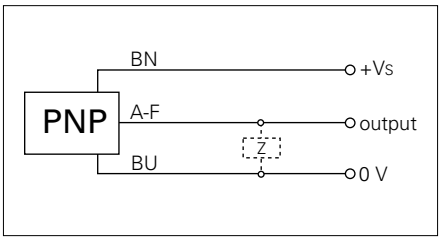

- Frais de câblage réduits
- Boîtier plastique PA 6