Baumer
Passion for Sensors

Détecteurs de mesure de distances

UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Numéro d'article: 11200640

Vue d'ensemble

- 20 … 1000 mm
- Sortie de courant
- qTeach, Line-Teach, IO-Link
- Connecteur M12 5-pôles
- -25 … 65 °C
- IP 69



Caractéristiques techniques

Données générales	
Plage de détection Sd	20 … 1000 mm
Plage de détection valeur initiale Sdc	20 … 1000 mm
Plage de détection valeur finale Sde	20 … 1000 mm
Version	IO-Link dual channel
Hystérésis typ.	4 % Sde
Reproductibilité	< 0,5 mm
Résolution	< 0,3 mm
Temps d'activation ton	< 40 ms
Temps de désactivation toff	< 40 ms
Dérive en température	< 2 % de distance d'objet So
Dérive de l'alimentation	compensée aprés 15 min
Fréquence sonique	200 kHz
Réglage	qTeach, Line-Teach, IO-Link
Indication réception	LED jaune
Indication de fonctionnement	LED verte
Axe d'alignement	< 2°
Données électriques	
Plage de tension +Vs	12 … 30 VDC
Courant absorbé moyen	35 mA
Circuit de sortie	Sortie de courant
Signal de sortie	4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA
Courant de sortie	< 100 mA
Tension résiduelle Vd	< 3,5 VDC

Données électriques	
Ondulation résiduelle	< 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui, Vs vers GND
Interface de communication	
Interface	IO-Link V1.1
Baud	38,4 kBaud (COM 2)
Temps de cycle	≥ 12 ms
Longueur des données process	32 Bit
Structure des données de processus	Bit 0 = SSC1 (Distances) Bit 1 = SSC2 (Distances) Bit 2 = Qualité Bit 3 = Alarme Bit 5 = SSC4 (Compteur) Bit 8-15 = Facteur d'échelle Bit 16-47 = 32 Bit Mensuration
Type de port IO-Link	Class A
Données supplémentaires	Distances Réserve de fonctionnement Cyles de fonctionnement Heures de fonctionnement Cycles de démarrage Tension de fonctionnement Température du dispositif Histogrammes

2020-03-26 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.

UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Numéro d'article: 11200640

Caractéristiques techniques

Interface de communication

Paramètres réglables	Point de commutation Hystérésis de commutation Filtrage des valeurs de mesure Filtres de temps Indicateurs d'état à LED Logique de sortie Circuit de sortie Compteur Formation de faisceau Caractéristique de sortie analogue Fonction de pin 5 Désactiver l'élément capteur Fonction Find Me

Données mécaniques

Forme du boîtier	cylindrique avec filetage


Données mécaniques

Matériau du boîtier	Acier inoxydable (V2A)/ TR90
Revêtement face active	PEEK
Largeur / Diamètre	18 mm
Hauteur / Longueur	64 mm
Version de raccordement	Connecteur M12 5-pôles

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 … +65 °C
Température en magasin	-40 … +75 °C
Classe de protection	IP 69
Classe de protection (raccordement)	IP 67

Dessin d'encombrement

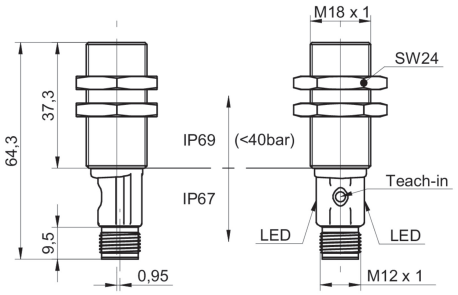

Faisceau sonore typique



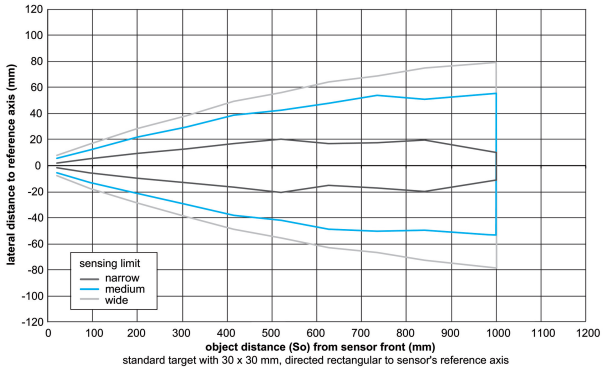


Schéma de raccordement

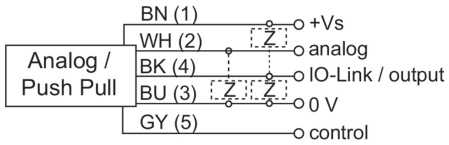

Repérage du connecteur

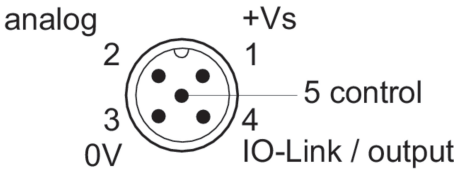

Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.
2020-03-26