Baumer
Passion for Sensors

Codeurs incrémentaux

ITD21H00 HT

Axe creux traversant ø10 à ø14 mm

100…8192 impulsions par tour

Vue d'ensemble

- Taille ø58 mm
- Précise détection optique
- Niveau signal de sortie TTL
- Axe creux traversant ø10...14 mm
- Max. 8192 impulsions par tour
- Température d'utilisation -30...+120 °C
- Câble détachable - Sortie tangentielle
- Haute flexibilité de part ses nombreuses variantes



Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation	5 VDC ±5 %
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Courant de service à vide	≤100 mA
Impulsions par tour	100 … 8192
Signal de référence	Top zéro, largeur 90°
Principe de détection	Optique
Fréquence de sortie	≤300 kHz (TTL)
Signaux de sortie	A, B, 0 + compléments
Etage de sortie	TTL (Transistors de puissance)
Immunité	DIN EN 61000-6-2
Emission	DIN EN 61000-6-3

Caractéristiques mécaniques

Taille (bride)	ø58 mm

Caractéristiques mécaniques

Type d'axe	ø10 mm (traversant) ø12 mm (traversant) ø14 mm (traversant)
Protection DIN EN 60529	IP 54
Vitesse de rotation	≤6000 t/min
Couple de démarrage	≤0,015 Nm (+20 °C)
Matière	Boîtier: aluminium Axe: acier inoxydable
Température d'utilisation	-30...+120 °C
Humidité relative	90 % sans condensation
Résistance	DIN EN 60068-2-6 Vibrations 20 g, 60-2000 Hz DIN EN 60068-2-27 Choc 100 g, 6 ms
Raccordement	Connecteur circuit imprimé, 8 points
Poids	150 g

Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.
2020-02-10


ITD21H00 HT

Axe creux traversant ø10 à ø14 mm

100…8192 impulsions par tour

Affectation des bornes


Borne	Désignation
1	+U alimentation
2	0 V alimentation
3	Voie A
4	Voie A inv.
5	Voie B
6	Voie B inv.
7	Voie 0
8	Voie 0 inv.



Signaux de sortie

Pour une rotation en sens horaire et vue côté bride.

NI - Signaux de sortie

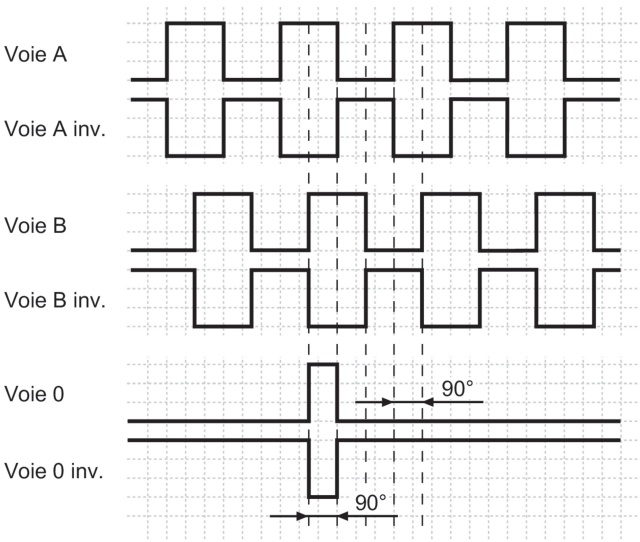

Niveaux électriques

Sorties	**Emetteur de ligne**
Niveau Haut	≥2,4 V
Niveau Bas	≤0,5 V
Charge	≤70 mA


2020-02-10 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.

ITD21H00 HT

Axe creux traversant ø10 à ø14 mm

100…8192 impulsions par tour

Dimensions

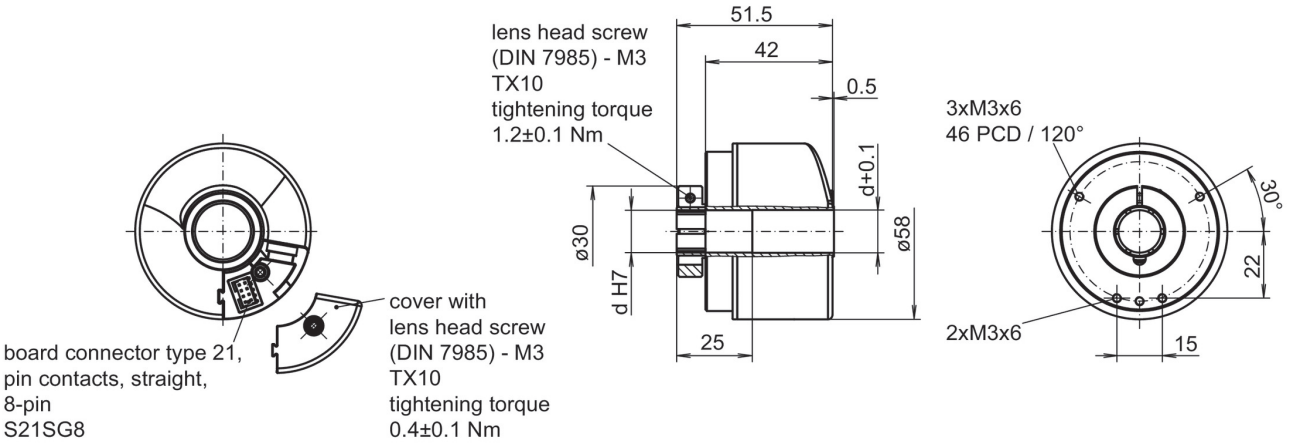

Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.

2020-02-10

Codeurs incrémentaux

ITD21H00 HT

Axe creux traversant ø10 à ø14 mm

100…8192 impulsions par tour

Référence de commande

	ITD21H00	####	T	NI	S21SG8	F	##	54	###
Produit									
	ITD21H00								
Nombre d'impulsions									
100		100							
120		120							
128		150							
200		200							
250		250							
256		256							
300		300							
360		360							
400		400							
500		500							
512		512							
600		600							
720		720							
900		800							
900		900							
1000		1000							
1024		1024							
1200		1200							
1250		1250							
1250		1440							
1250		1500							
1800		1800							
2000		2000							
2048		2048							
2500		2500							
3000		3000							
3600		3600							
5000		4000							
4096		4096							
5000		5000							
6000		6000							
8192[1]		8192							
Alimentation									
UB= 5 VDC ±5% / TTL niveau, Emetteur de ligne			T						
Signaux de sortie									
A, A inv, B, B inv, 0, 0 inv				NI					
Raccordement									
Connecteur circuit imprimé type 21, contacts droits mâles, 8 points					S21SG8				
Température d'utilisation									
-30...+120 °C						F			
Axe creux traversant									
ø10 mm, bague de serrage coté bride							10		
ø12 mm, bague de serrage coté bride							12		
ø14 mm, bague de serrage coté bride							14		
Indice de protection									
IP54								54	

Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.
2020-02-10

ITD21H00 HT

Axe creux traversant ø10 à ø14 mm

100…8192 impulsions par tour

Référence de commande

	ITD21H00	####	T	NI	S21SG8	F	##	54	###
Kit de montage									
1-bras, pitch diamètre du cercle 74...95 mm, montage M4/M5									006
1-bras, pitch diamètre du cercle 65,5...281 mm, montage M4, coupé à la longueur									021

(1) Résolution interpolée.

Accessoires

Accessoires de montage	
11066080	Butoir anti-rotation à un bras, fixation ø76…80 mm, vis M4 (Kit de montage 002)
11066083	Butoir anti-rotation à un bras, fixation ø74...94 mm, vis M4/M5 (Kit de montage 006)
11073114	Butoir anti-rotation à 3 bras, fixation ø76 mm, vis M3 (Kit de montage 019)
11073119	Butoir anti-rotation à un bras, fixation ø65,5...281 mm, vis M4 (Kit de montage 021)
11069239	Butoir anti-rotation à un bras, fixation ø110...130 mm, vis M5 (Kit de montage 092)

Connecteurs et câbles	
11071187	Câble de raccordement avec FCI à 8 points / embouts, 0,6 m
11071188	Câble de raccordement avec FCI à 8 points / embouts, 1 m
11112263	Câble de raccordement avec FCI à 8 points / embouts, 3 m
11071189	Câble de raccordement avec contacts sertis, 0,2 m

2020-02-10 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.