
对射式传感器

FSDM 16D9601

尺寸图

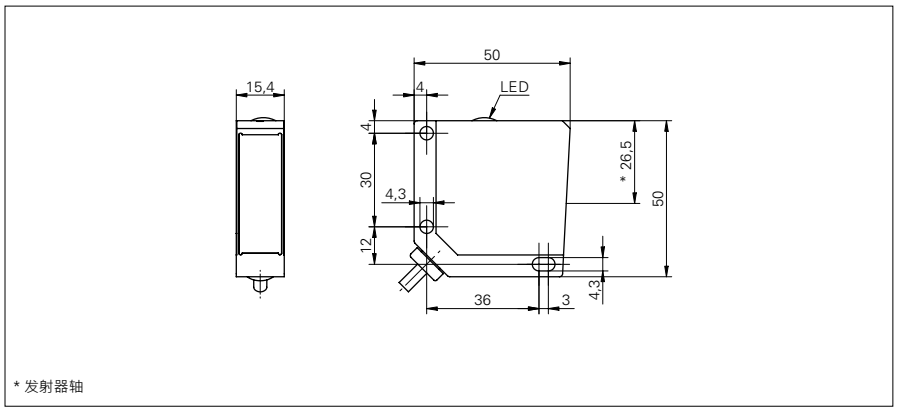

* 发射器轴

基本参数

类型	对射式传感器
发射器 / 接受器	发射器
光源	脉冲式红光LED
实际范围 Sb	8 m
额定范围 Sn	10 m
波长	660 nm

电气参数

工作电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	30 mA
电流消耗 (典型)	18 mA
测试输入	禁用发射器: +Vs 启用发射器: 0 V
反向极性保护	是

机械参数

宽度 / 直径	15,4 mm
高度 / 长度	50 mm
深度	50 mm
类型	直角
外壳材料	压铸锌
前面 (光学)	PMMA
连接器类型	电缆 3 针, 2 m


环境条件

操作温度	-25 ... +65 °C
防护等级	IP 67

照片



连接图

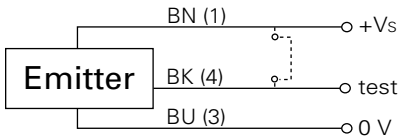

- 额定范围/实际范围: 于工作接收器的数值作比较