Totalisateurs mécaniques

Compteur de nombre de tours

Affichage 7 digits, clé de remise à zéro

U 400



U 400 - Compteur de tours

Points forts

- **Compteur de nombre de tours**
- **Additionnant**
- **Affichage 7 digits**
- **Remise à zéro par clé**

Caractéristiques mécaniques

Fonction	Compteur de tours
Affichage	Chiffres blancs sur fond noir
Nombre de digits	7 digits
Hauteur des digits	7 mm
Repositionnement	Remise à zéro par clé. Introduire la clé sur le côté gauche ou droit de l'axe de remise à zéro et tourner celle-ci pour effectuer la remise à zéro.
Mode de comptage	Additionnant dans un sens, soustrayant dans l'autre sens, ou toujours additionnant. 1 tour = 1
Axe d'entraînement	2 sorties d'axe, ø7 mm
Vitesse de rotation	≤1000 t/min
Plage de mesure	9 999 999
Température ambiante	0...+60 °C
Type de boîtier	Montage en saillie avec plaque de fixation
Couleur de boîtier	Gris
Dimensions L x H x P	106 x 64 x 45 mm
Dimensions de la plaque	120 x 64 mm
Type de montage	Plaque avec 4 perçages
Poids	350 g
Matières	Boîtier: Hostaform POM, gris Plaque de fixation: acier -zingué

19.11.2018 Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.

U 400

Références de commande

U 400.0		0	A		


Affichage / Sens de rotation
- C 7 digits 9999999 / Sens I
- D 7 digits 9999999 / Sens II

Comptage / Sortie d'axe
- 01 1 tour = 1 ; Axe à droite toujours additionnant
- 02 1 tour = 1 ; Axe à droite additionnant / soustrayant


Boîtier
- A Boîtier gris

Comptage
- 1 Additionnant dans un sens, soustrayant sur un digit uniquement ou toujours additionnant
- 2 Additionnant - Soustrayant

Sens d'oscillation et sens de rotation





Sens de comptage I



Sens de comptage II

Dimensions

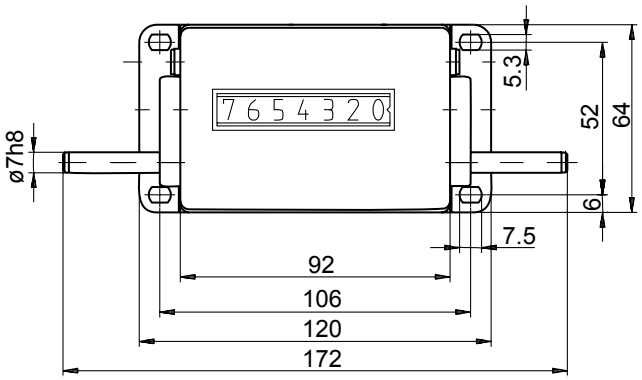

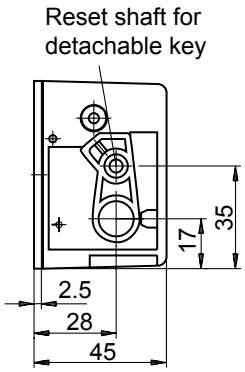

19.11.2018 Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.