Summenzähler mechanisch

Umdrehungszähler

Anzeige 7-stellig, Nullstellung mit Steckschlüssel

U 400



U 400 - Umdrehungszähler

Merkmale

- **Umdrehungszähler**
- **Addierend**
- **Anzeige 7-stellig**
- **Nullstellung mit Steckschlüssel**

Technische Daten - mechanisch

Funktion	Umdrehungszähler
Anzeige	Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl	7-stellig
Ziffernhöhe	7 mm
Nullstellung	Drehnullstellung durch abziehbaren Steckschlüssel. Steckschlüssel links oder rechts auf Rückstellwelle aufstecken und Nullstellung durch drehen des Steckschlüssels ausführen.
Zählweise	In einer anzugebenden Drehrichtung addierend, bei Rückwärtsdrehung subtrahierend oder stets addierend. 1 Umdrehung = 1 Zahl
Antriebswelle	Beidseitig, ø7 mm
Betriebsdrehzahl	≤1000 U/min
Messbereich	9 999 999
Umgebungstemperatur	0...+60 °C
Gehäuseart	Aufbaugehäuse mit Montageplatte
Gehäusefarbe	Grau
Abmessungen B x H x L	106 x 64 x 45 mm
Abmessungen Grundplatte	120 x 64 mm
Montageart	Grundplatte mit 4 Langlöcher
Masse ca.	350 g
Werkstoffe	Gehäuse: Hostaform POM, grau Grundplatte: Stahl verzinkt

19.11.2018 Irrtum sowie Änderungen in Technik und Design vorbehalten.

Summenzähler mechanisch

Umdrehungszähler

Anzeige 7-stellig, Nullstellung mit Steckschlüssel

U 400

Bestellbezeichnung

U 400.0 | | **0** | **A** | | |


Anzeige / Drehrichtung
- C 7-stellig 9999999 / I
- D 7-stellig 9999999 / II

Zählweise / Antrieb
- 01 1 Umdrehung = 1 Zahl / Antrieb rechts, stets addierend
- 02 1 Umdrehung = 1 Zahl / Antrieb rechts, addierend / subtrahierend


Gehäuse
- A Aufbaugehäuse, Farbe grau

Zählweise
- 1 In einer anzugebenden Richtung addierend, bei Rückwärtsdrehung subtrahierend nur Einerstelle bis 0 oder stets addierend
- 2 Addierend - Subtrahierend

Hub- und Drehrichtung





Vom Beschauer weg
Hub- und Drehrichtung I



Auf Beschauer zu
Hub- und Drehrichtung II

Abmessungen

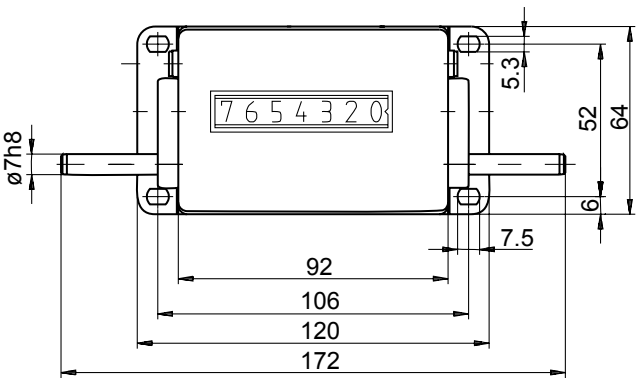

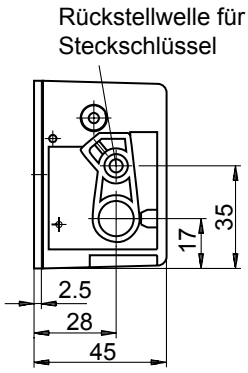

19.11.2018 Irrtum sowie Änderungen in Technik und Design vorbehalten.