# MY-COM A75/200

Commutateurs de précision My-Com

Numéro d'article: 10221000

## Vue d'ensemble

- A ouverture (NC) mécanique
- Câble, 2 m
- -20 … 75 °C
- IP 50



## Données techniques

| Données générales | |
|---|---|
| Reproductibilité | < 0,001 mm |
| Force de pression | 75 cN |
| Course mécanique avant contact / Course mécanique après contact | - / env. 1,5 mm |
| Type de mesure | contacts avec médium |
| Direction d'approche | approche frontale |
| **Données électriques** | |
| Tension continue max. | 15 VDC |
| Courant de commutation DC max. | 2 mA |
| Tension alternative max. | 24 VAC |
| Courant de commutation AC max. | 50 mA |

| Données électriques | |
|---|---|
| Circuit de sortie | A ouverture (NC) mécanique |
| **Données mécaniques** | |
| Pointe de contact | Oxyde de zirconium ZrO<tief>2</tief> |
| Matériau du boîtier | Laiton nickelé |
| Dimension | 8 mm |
| Forme du boîtier | cylindrique avec filetage |
| Longueur du boîtier | 20 mm |
| Version de raccordement | Câble, 2 m |
| **Conditions ambiantes** | |
| Température de fonctionnement | -20 … +75 °C |
| Classe de protection | IP 50 |


2019-10-09 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.

# MY-COM A75/200

Commutateurs de précision My-Com

Numéro d'article: 10221000

## Dessin d'encombrement

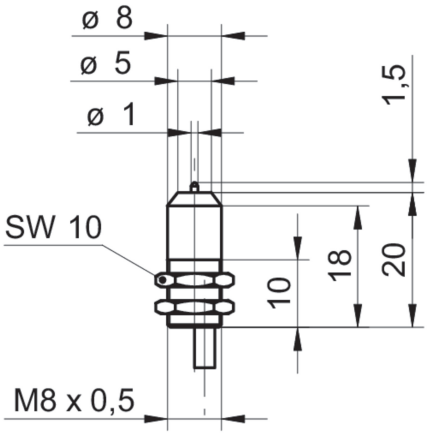


## Schéma de raccordement




2019-10-09 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.