Accessoires
Accessoires de montage

Accouplement flexible aluminium/inox



Points forts

– **Accouplement flexible avec aluminium/inox**

Références de commande

11053277	Accouplement flexible aluminium/inox 10 mm


Approprié pour

BDH, BDH - *HighRes*, BMMV 58K, BMSV 58K, BRIV 58K

Caractéristiques techniques

Couple nominal maxi (Nm)	80		
Mésalignement axial (mm)	±0,5		
Mésalignement parallèle (mm)	±0,3		
Mésalignement angulaire (°)	±4		
Moment d'inertie (gcm²)	9,5		

Dimensions

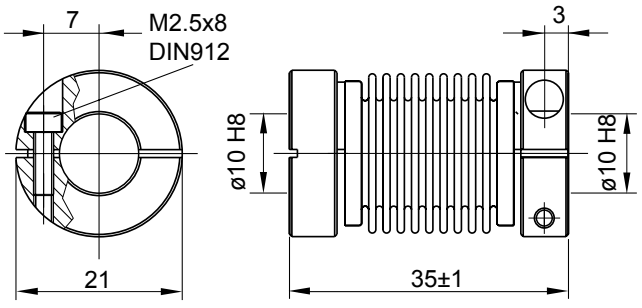

27.11.2018 Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.