
Compteur d'exemplaires

FLDM 180C1101/S42

Dessin d'encombrement

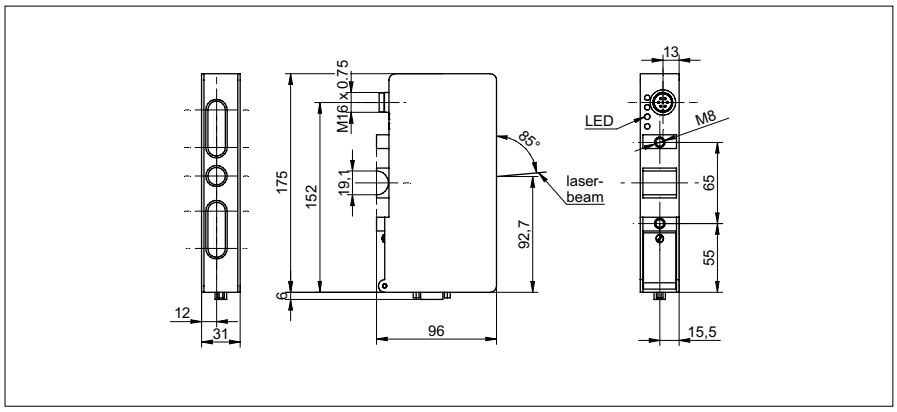

Données générales	
Distance de mesure Sd	30 ... 50 mm
Distance de travail optimale	40 mm
Vitesse de l'objet	< 2 m/sec
Sensibilité	Feuille détachée/épaisseur bord 5 mm
Entrée synchronisation	oui
Source lumineuse	Diode IR pulsée
Affichage des bords	LED orange
Indication de fonctionnement	LED verte

Données électriques	
Plage de tension +Vs	19 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	200 mA
Circuit de sortie	optocoupleur

Données mécaniques	
Largeur / Diamètre	31 mm
Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau du boîtier	Aluminium / Acier galvanisé
Sortie connecteur	Amphenol-Tuchel C91A T 3476 001, 7-pôles
Face avant (optique)	verre

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	10 ... +40 °C

Photo



Schéma de raccordement

